

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster
mit seitlich eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante
SP2/2.A08

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/2.A08 wählen.

Preisgestaltung	
Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung	Seite 3

Bestellmaße
Breite = Stulpbleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite
Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen
Lage der langen Bürsten = oder Ansicht innen

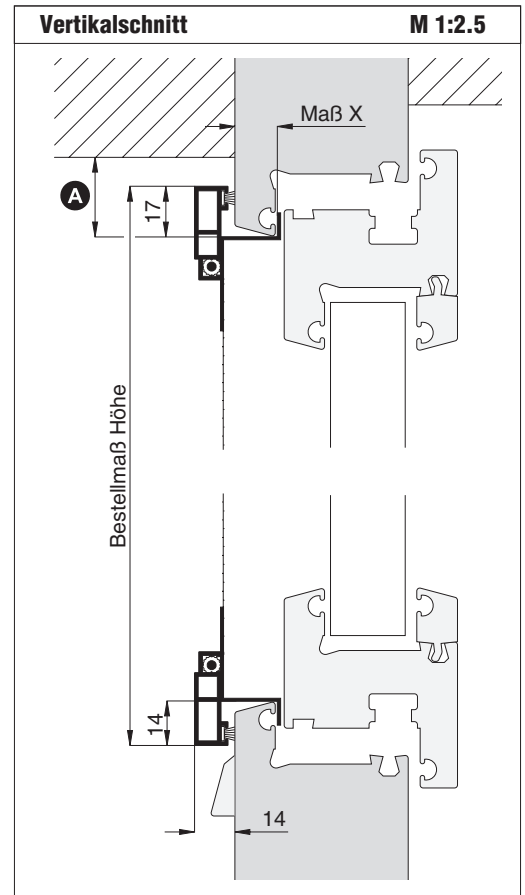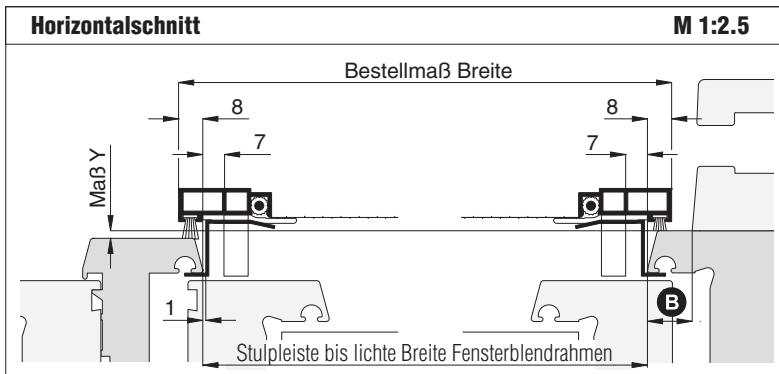

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm	nachfragen

