

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Empfehlung

Holzfenster

mit Regenschiene und seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP2/5.A08

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/5.A08 wählen.

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 15 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2.5

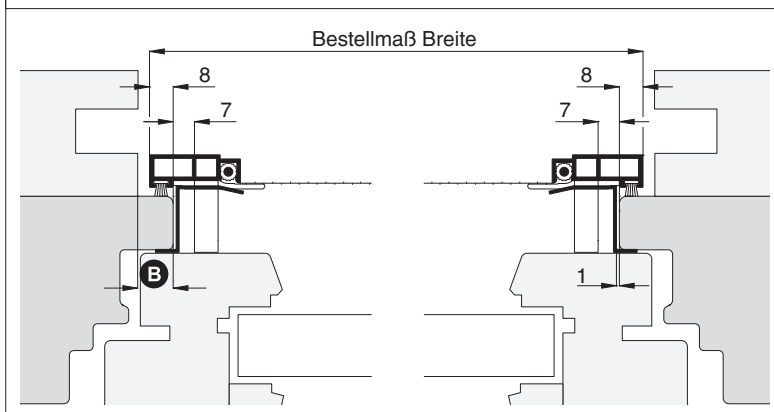

Vertikalschnitt

M 1:2.5

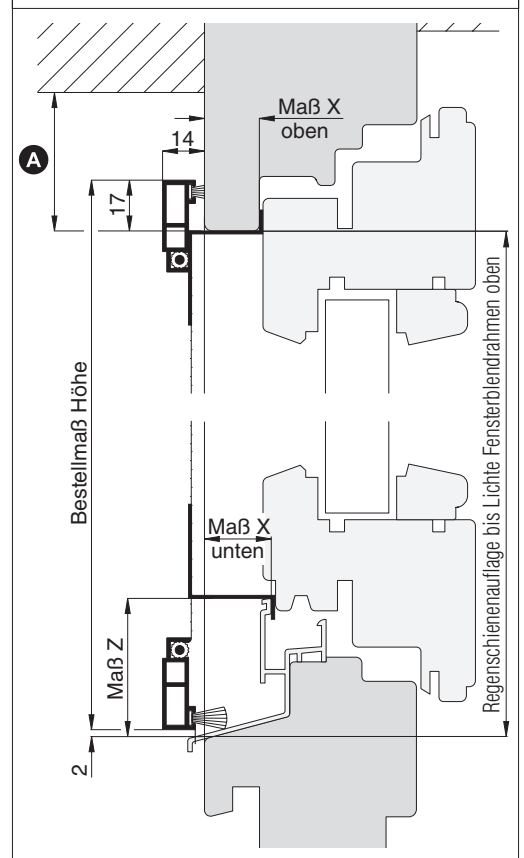

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm	nachfragen

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

