

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

Türen

mit Mauerleibungsmontage

Variante

DT3/10

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** (Zusatzausstattungen, Seite 21) und **Türschließer** (Zusatzausstattungen, Seite 24 und 25).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6

Seite 7


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

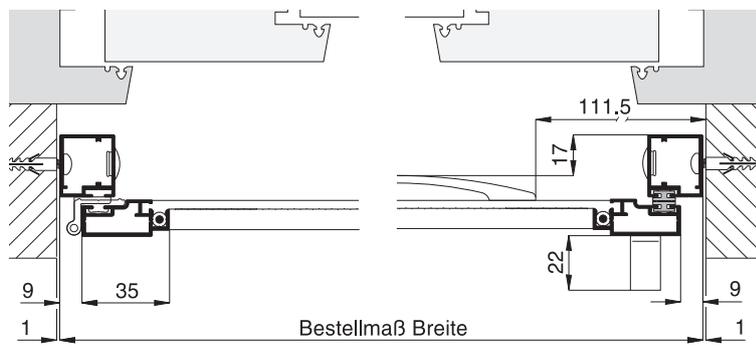

Vertikalschnitt

M 1:3

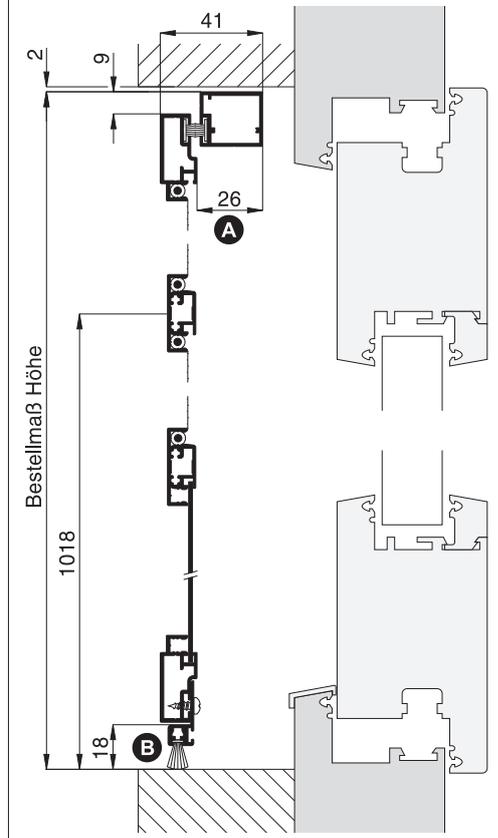

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten


B ansteigender Boden oder Fußmatte

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff außen GA 22, Seite 22)

DT3/8, Seite 14 oder längere Bürstendichtung, (Zusatzausstattungen, Seite 19)

Griff außen GA 20 verwenden, Seite 20, Platzbedarf mind. 41 mm

3-D Ansicht von außen

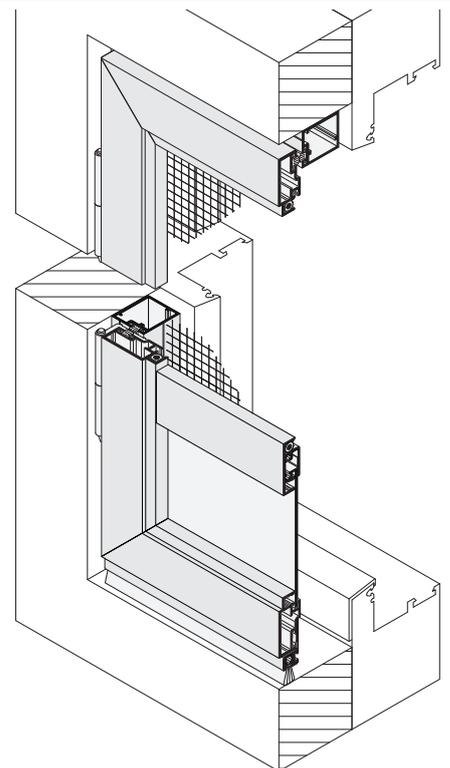

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

