

Pendeltür

mit Montagerahmen, **unterem Winkelprofil** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

Kunststofftüren

mit Trittschutz

Variante

PT2/42.AMB

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Seite 6

Bestellmaße


Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung =  links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

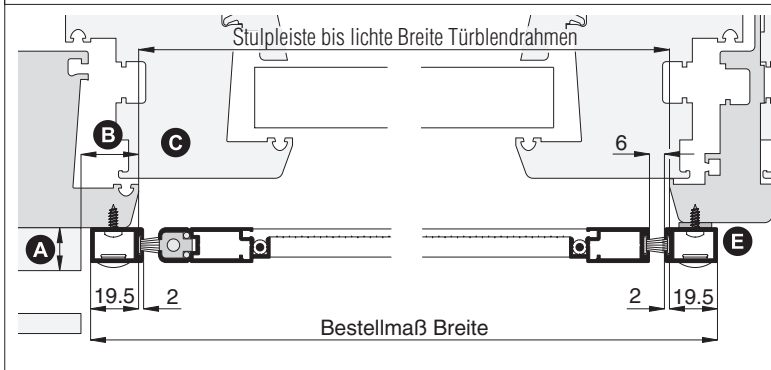

Vertikalschnitt

M 1:4

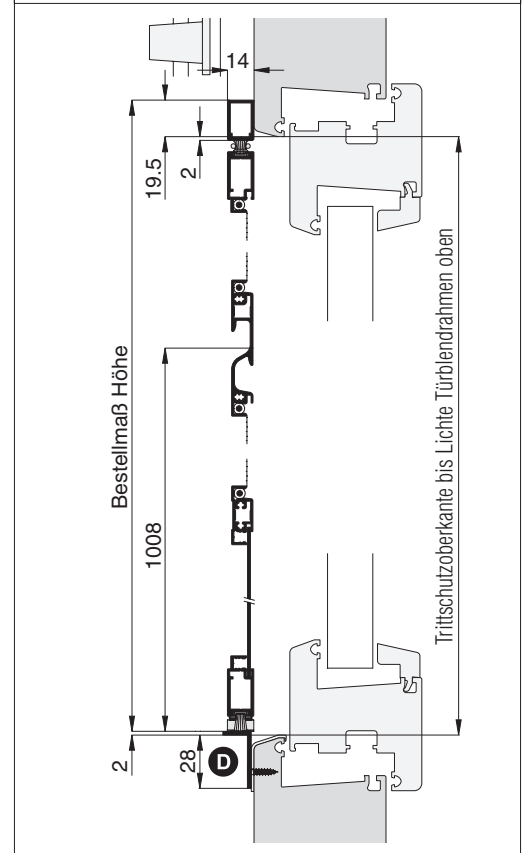

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, PT2/42.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
D	Winkelaufgabe mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzausstattungen PT2)
E	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

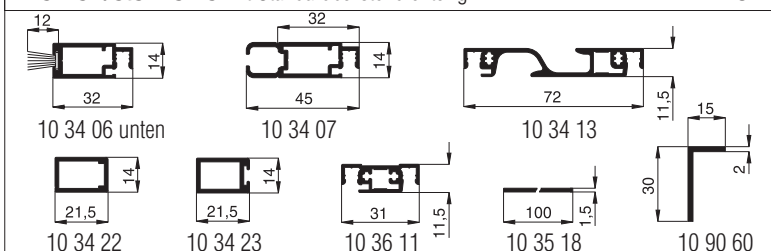

3-D Ansicht von außen

