

Plissee für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

flächenbündige und
flächenversetzte Stulptüren

Variante

PL 2/25





Preisgestaltung

Plissees für Türen Preisliste 2

Seite 21


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑  Ansicht außen ↑ 


Horizontalschnitt

M 1:3

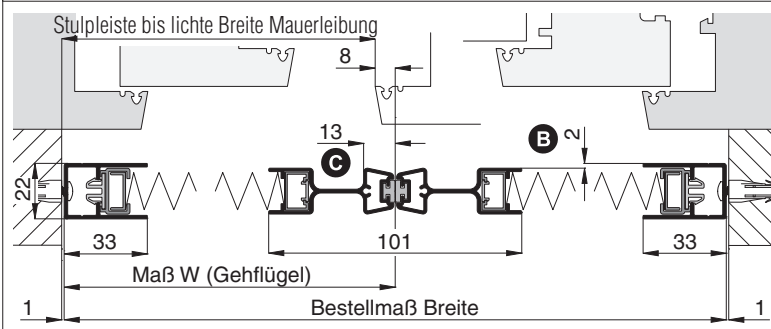

Vertikalschnitt

M 1:2.5

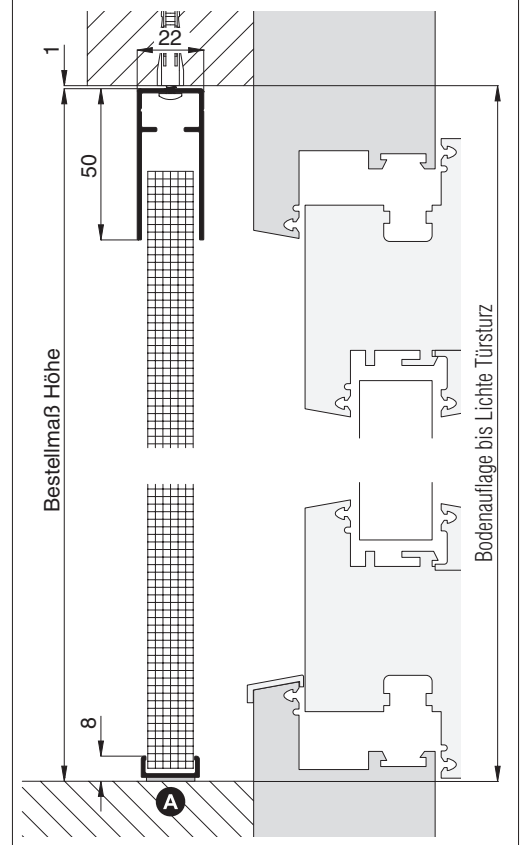

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	ebener Boden	PL 2/29.LMM
B	bei Montage auf Rollladenführungsschienen auf Stopper und Endleiste achten bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
C	Bedienung der Griffleiste von innen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		


Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite: bis 1000 mm: ca. 95 mm
 (Maß W) 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm



verwendete Profile

M 1:3

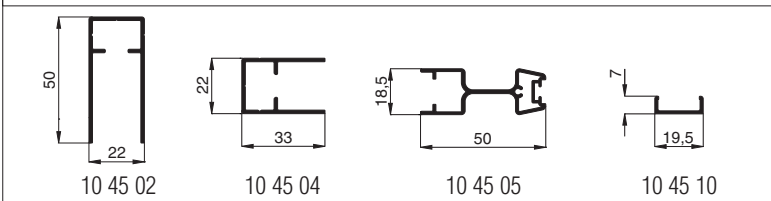

3-D Ansicht von außen

