Plissee für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen unten geschlossen

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Empfehlung
Stulptüren
mit Mauerleibung und unebener Bodenauflage

Variante

PL 2/29.LMM

Preisgestaltung

Plissees für Türen 1,05 x Preisliste 2 — Seite 21

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Türblendrahmen	-	2 mm
Höhe	=	Bodenauflage bis Lichte Türsturz	-	2 mm
Maß W	=	Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung	+	7 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links (Ansicht außen ↑) oder rechts (↑ Ansicht außen)

Horizontalschnitt M 1:3

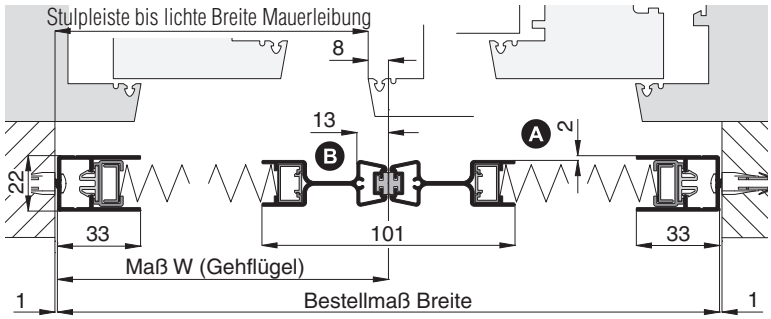

Vertikalschnitt M 1:2.5

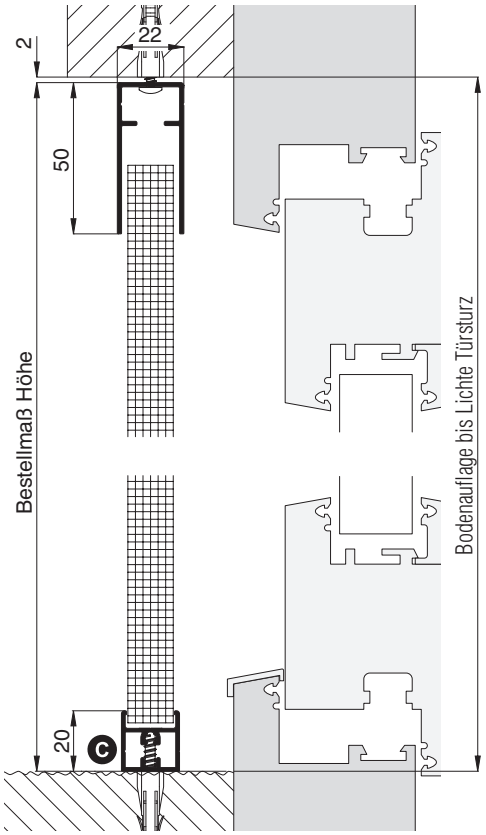

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	bei Montage auf Rollladenführungsschienen auf Stopper und Endleiste achten	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
B	Bedienung der Griffleiste von innen	
C	im Standard Laufschienenentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen PL2
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		

3-D Ansicht von außen

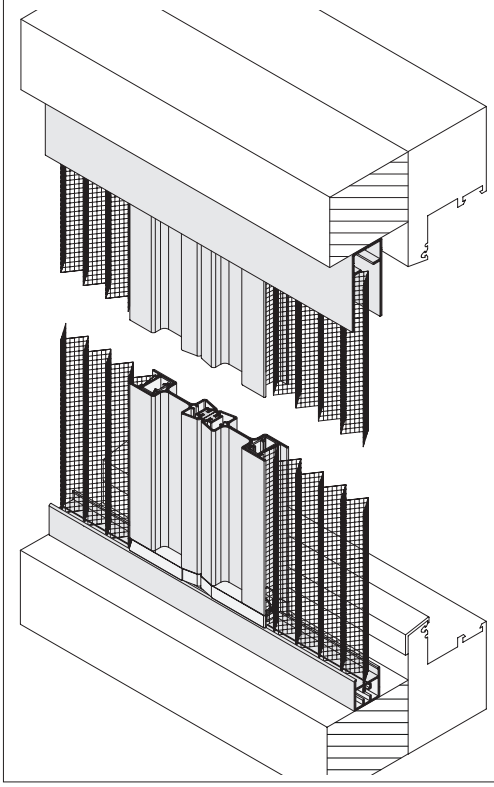

Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite: (Maß W)		
	bis 1000 mm:	ca. 95 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm



verwendete Profile M 1:3

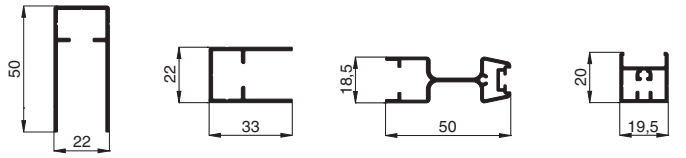

10 45 02 — 10 45 04 — 10 45 05 — 10 45 14