

# Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,  
siehe Register Montagehilfsmittel



<b>Empfehlung</b>
<b>Lichtschächte</b>
mit 3-seitiger Auflage

<b>Variante</b>
<b>LI1/2</b>

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit  
**Schnellentriegelungssicherung**  
(Zusatzausstattungen LI1).

<b>Preisgestaltung</b>
Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2 <span style="float: right;">Seite 30</span>

<b>Bestellmaße</b>
Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm

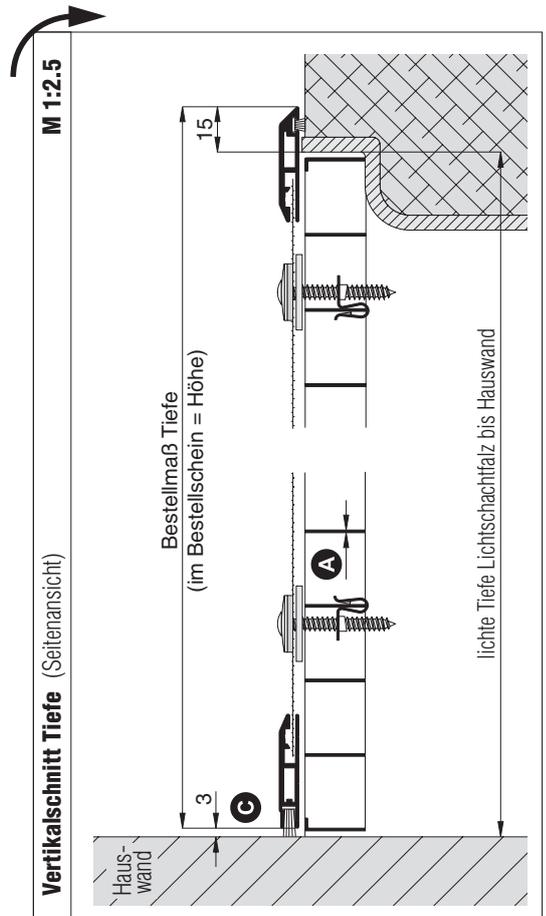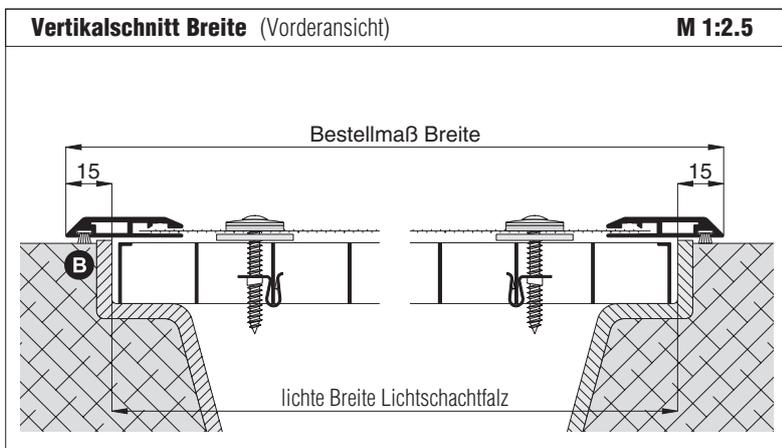

<b>Worauf Sie unbedingt achten sollten</b>	<b>alternativ</b>
<b>A</b> Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
<b>B</b> Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
<b>C</b> Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

**Bemerkung:**

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

