

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**
 Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
 siehe Register Montagehilfsmittel

Empfehlung
Lichtschächte
 mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Variante
LI1/3



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,3 x Preisliste 2 Seite 30

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 8 mm

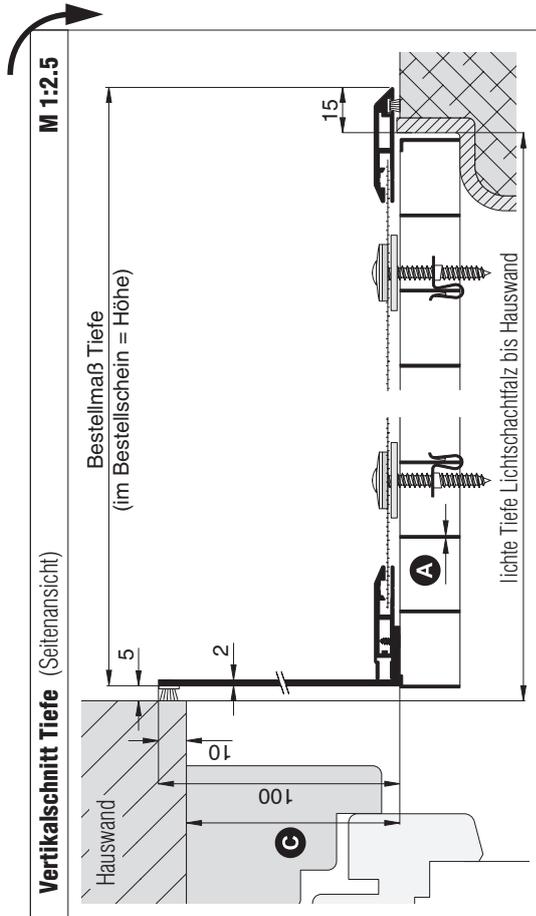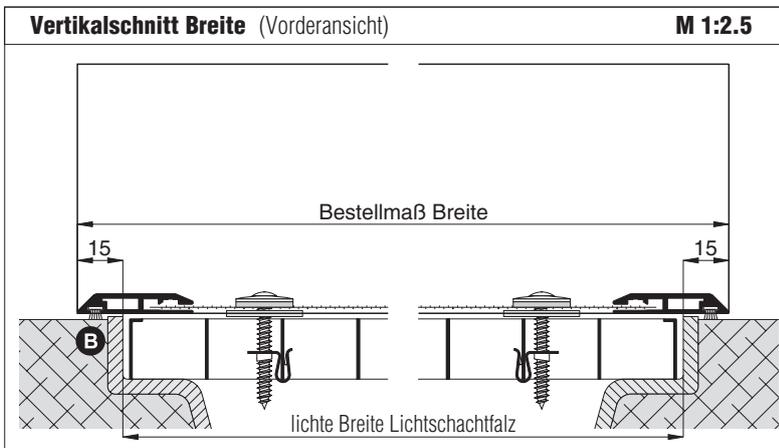

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C Kellerfensterüberstand max. 90 mm	LI1/4 LI1/7
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

Bemerkungen:
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.
Winkelprofil 10 91 40 inkl. Befestigungsmaterial und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beige packt.

