

# Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**  
 Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,  
 siehe Register Montagehilfsmittel



Empfehlung
<b>Lichtschächte</b>
mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante
<b>LI1/4</b>

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung	
Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2	Seite 30

Bestellmaße	
Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz	+ 30 mm
Breite 2 = siehe Vertikalschnitt Breite Bestellmaß Breite 2	
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand	+ 11 mm
Höhe 2 = siehe Vertikalschnitt Tiefe Bestellmaß Höhe 2	

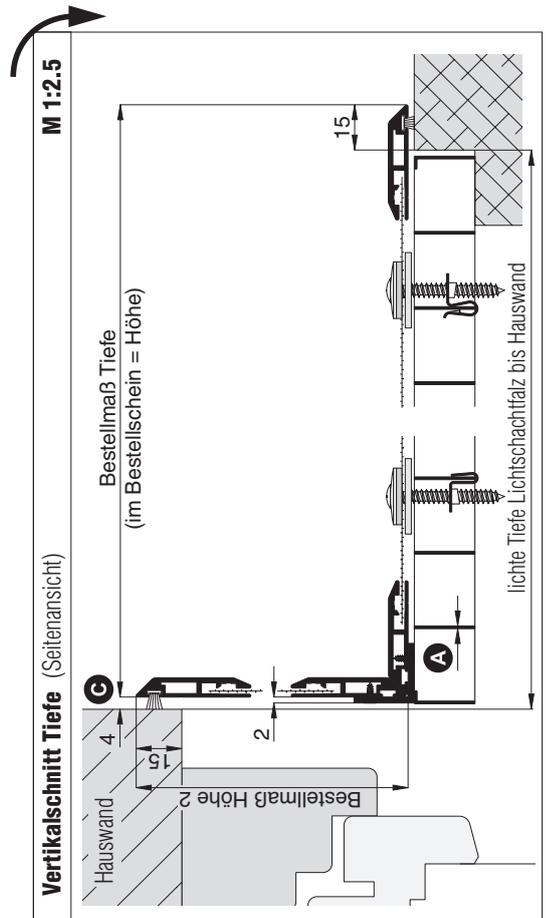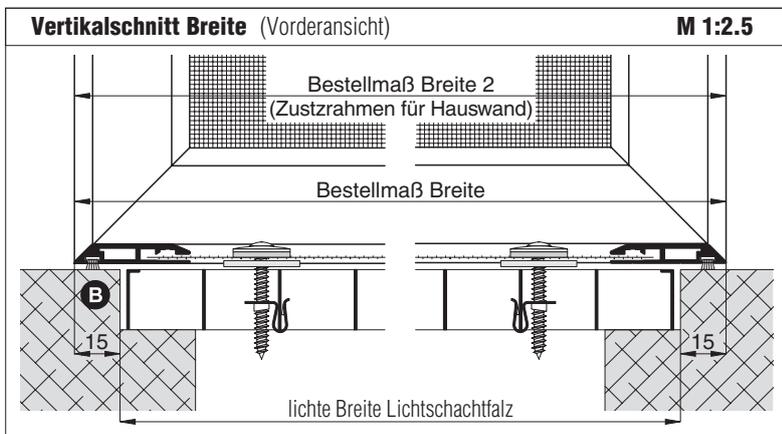

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
<b>B</b> Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
<b>C</b> Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI1)
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

### Bemerkungen:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.  
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.  
 Die Lieferung der Lichtschachtabdeckung für das Kellerfenster und des Winkelprofils 10 90 42 inkl. Befestigungsmaterial erfolgt lose beige packt.

