

Lichtschachtabdeckung RESi

Montage: **von oben geschraubt**
 Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
 siehe Register Montagehilfsmittel



Empfehlung
Lichtschächte
mit 4-seitiger Auflage

Variante
LI2/1

Nur einsetzen bei zusätzlicher Belüftung, sonst Schwitzwasserbildung! Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung** (Zusatzausst. LI2).

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen RESi Preisliste 1 Seite 31

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz + 30 mm

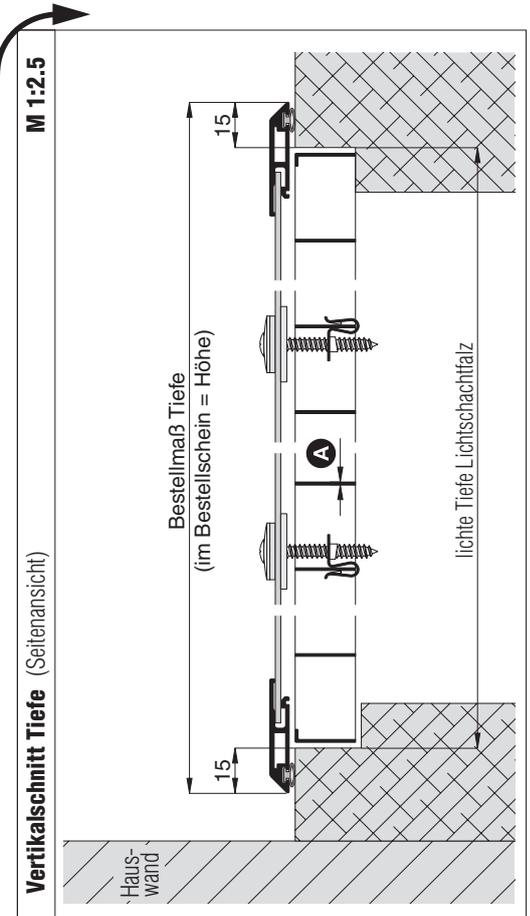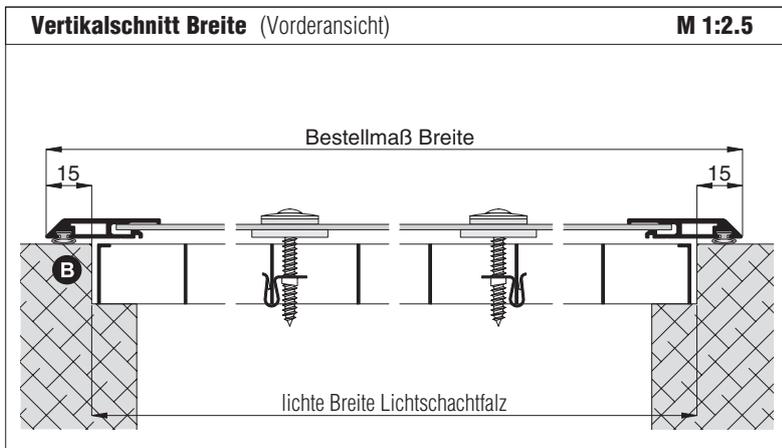

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI2)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
bei feuchtem Lichtschacht Gefahr der Schwitzwasserbildung an der Unterseite der Polycarbonatplatte	LI4/1

Bemerkung:
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile	M 1:2
<p>10 33 12</p>	