

# Plissee

mit Montagerahmen **unten offen**

## Empfehlung

### Türen

mit Mauerleibung und ebener Bodenauflage

## Variante

**PL 2/5**

## Preisgestaltung

Plissees PL2 Preisliste 1


Seite 20

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm  
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


## Horizontalschnitt

M 1:2.5

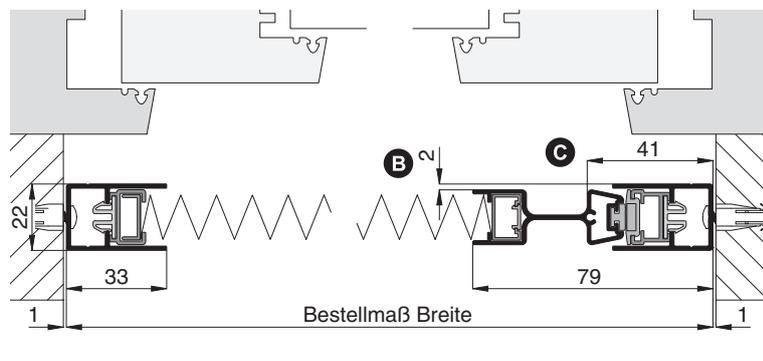

## Vertikalschnitt

M 1:2.5

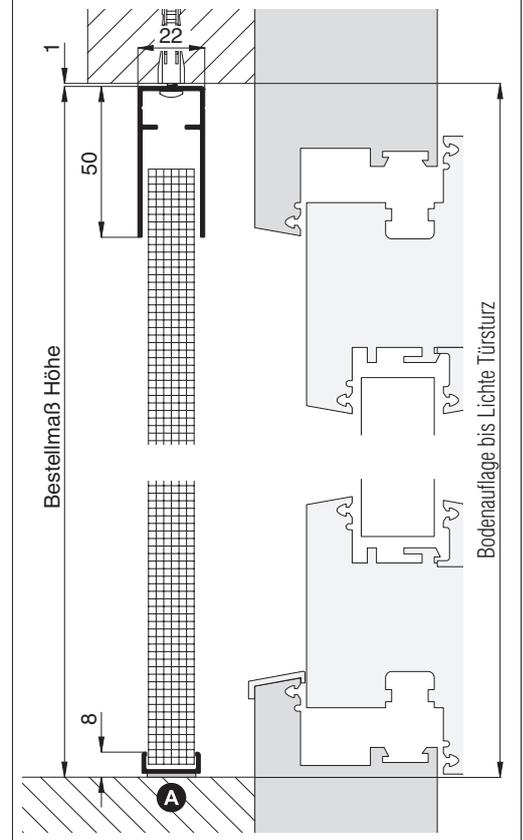

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	ebener Boden	PL 2/9.LMM
<b>B</b>	bei Montage gegen Rolladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
<b>C</b>	bei Montage am Blendrahmen auf vor-stehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>C</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		

## Paketgröße bei zusammen- gefahrenem Plissee:




mit Flügelbreite:


bis 800 mm:	ca. 90 mm
801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm

## verwendete Profile

M 1:3

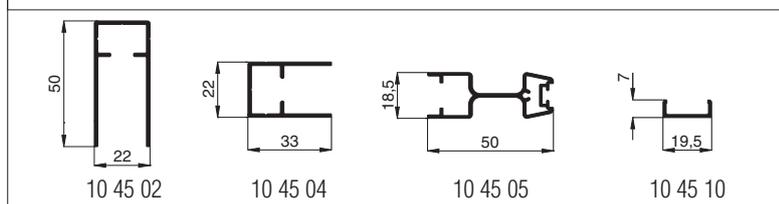

## 3-D Ansicht von außen

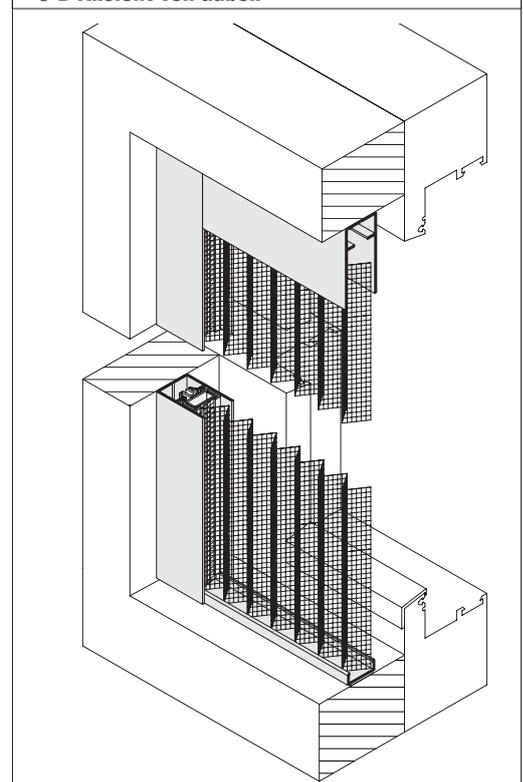

# Plissee

mit Montagerahmen **unten offen**

**Empfehlung**

**flächenversetzte Türen**

**Variante**

**PL 2/6**

**Preisgestaltung**

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 1

Seite 20

**Bestellmaße**


Breite = lichte Breite Türblindrahmen + 36 mm

Höhe = Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblindrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

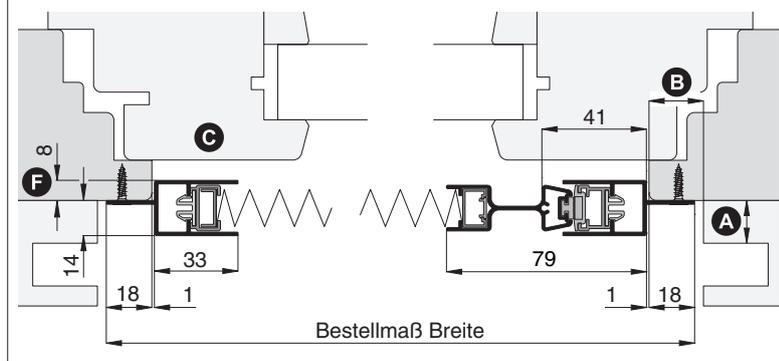

**Vertikalschnitt**

**M 1:3**

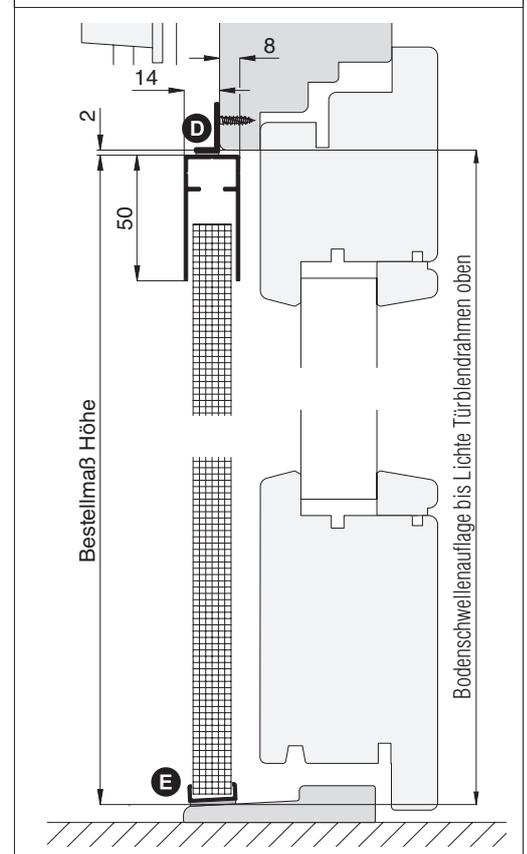


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflegefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>D</b>	je nach Ausführung und Schräge des Blendrahmens, Höhe und Befestigung des Winkelprofils festlegen	nachfragen
<b>E</b>	bei einer Schräge bis max. 5° kann die gerade Laufschiene verwendet werden	schräge Laufschiene (Zusatzausstattungen PL2)
<b>F</b>	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen


**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**

Flügelbreite:	bis 800 mm:	ca. 90 mm
	801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm



**verwendete Profile**

**M 1:3**

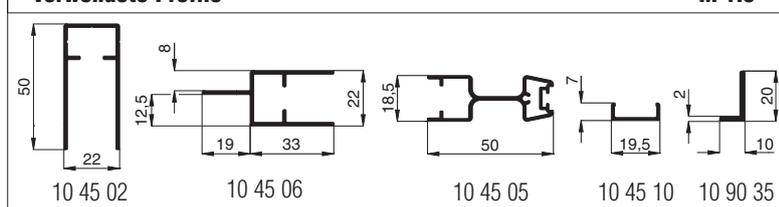

# Plissee

mit Montagerahmen **unten offen**

**Empfehlung**

**flächenversetzte Türen**

**Variante**

**PL 2/7**

**Preisgestaltung**

Plissees PL2 1,1 x Preisliste 1


Seite 20

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm  
 Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm  
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

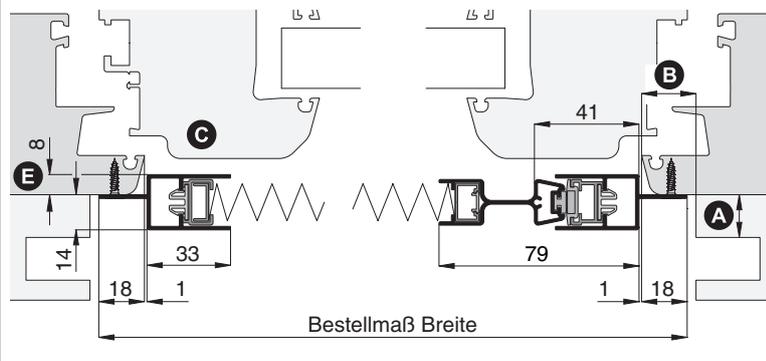

**Vertikalschnitt**

**M 1:3**

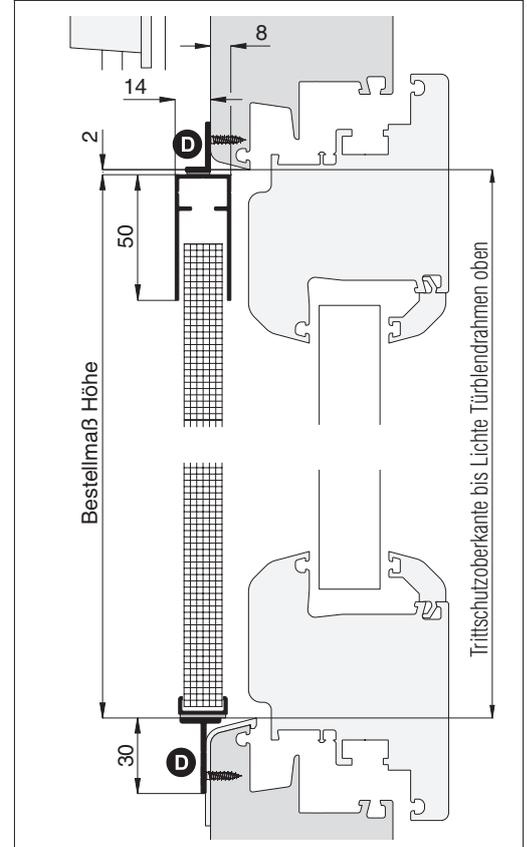


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b>	Abstand der Rollladeführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflegefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>D</b>	je nach Ausführung und Schräge des Blendrahmens, Höhe und Befestigung des Winkel- und Montageprofils festlegen	nachfragen
<b>E</b>	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen


**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**

Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 90 mm  
 801 bis 1000 mm: ca. 95 mm  
 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm  
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm  
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm  
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm  
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm



**verwendete Profile**

**M 1:3**

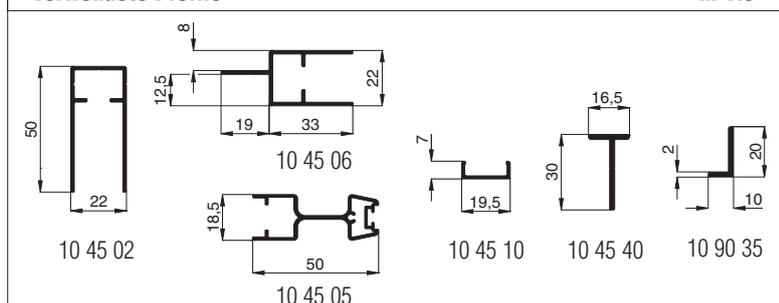

# Plissee

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

**Empfehlung**

**flächenbündige und  
flächenversetzte Türen**

## Variante

**PL 2/9.AMB**

## Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 1


Seite 20

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 76 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 80 mm  
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


## Horizontalschnitt

M 1:2.5

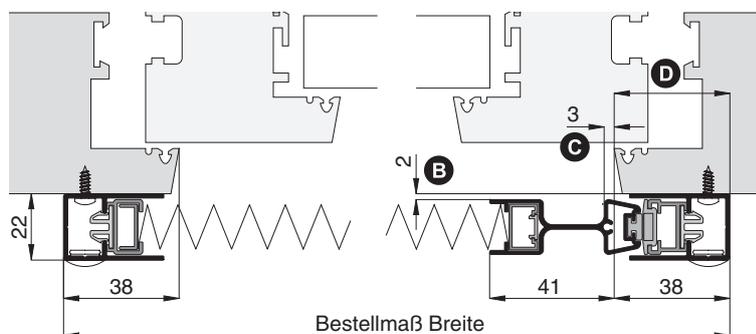

## Vertikalschnitt

M 1:2.5

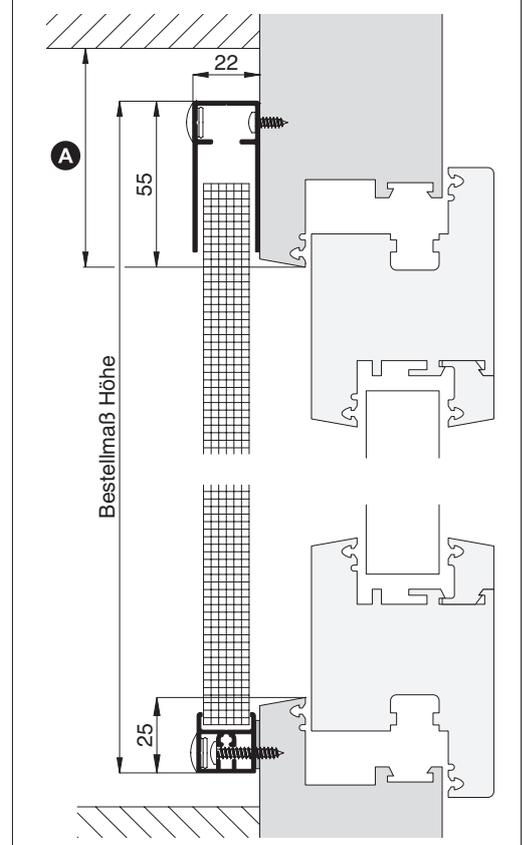

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>B</b>	bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>C</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
<b>D</b>	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern


## Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:




mit Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 90 mm  
 801 bis 1000 mm: ca. 95 mm  
 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm  
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm  
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm  
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm  
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm

## verwendete Profile

M 1:3

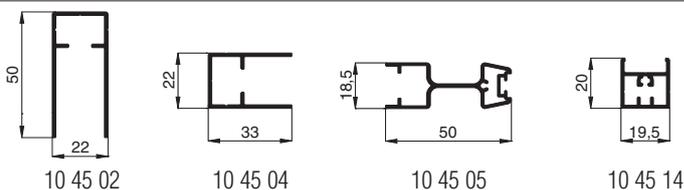

## 3-D Ansicht von außen

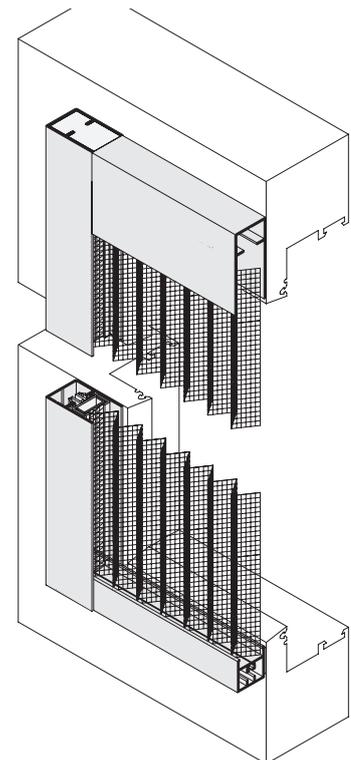

# Plissee

mit Montagerahmen unten geschlossen

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

## Empfehlung

### Türen

mit Mauerleibung und unebener Bodenauflage

## Variante

**PL 2/9.LMM**

## Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 1


Seite 20

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm  
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


## Horizontalschnitt

M 1:2.5

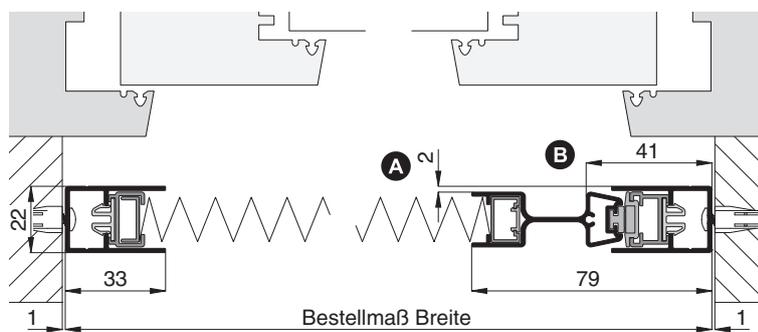

## Vertikalschnitt

M 1:2.5

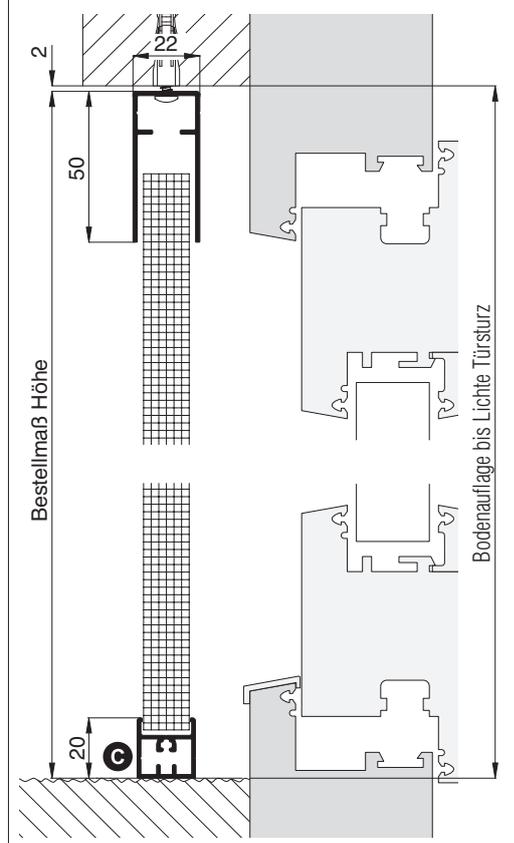

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	bei Montage gegen Rollladeführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
<b>B</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
<b>C</b>	im Standard Laufschienenentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen PL2
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		

## Paketgröße bei zusammen- gefahrenem Plissee:




mit Flügelbreite:


bis 800 mm:	ca. 90 mm
801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm

## verwendete Profile

M 1:3

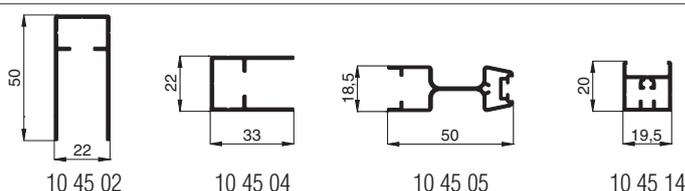

## 3-D Ansicht von außen

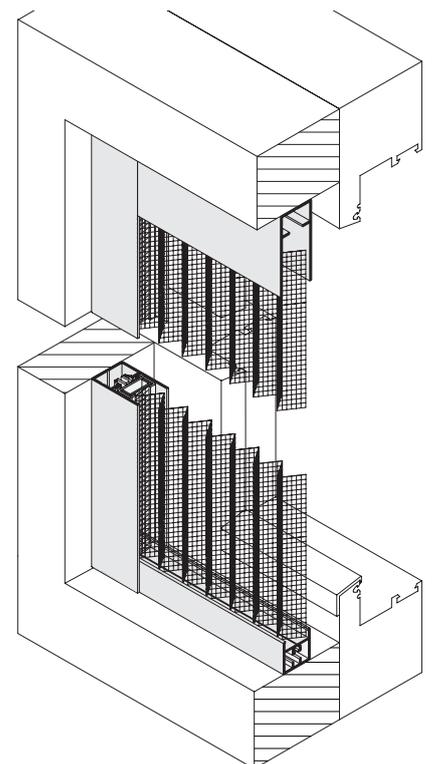

# Plissee

Abdichtung zum Stulp, mit einseitigem Montagerahmen **unten offen**

**Empfehlung**  
flächenbündige und  
flächenversetzte Stulptüren

**Variante**  
**PL2/15**



Zur einfacheren Montage wird diese Variante im Standard mit der Zusatzausstattung **separate Kasten-/Rahmenprofilmontage** ausgeliefert.

**Preisgestaltung**  
Plissees PL2 1,15 x Preisliste 1 von Bestellmaß Breite 2 Seite 20


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen bis Mauerleibung + 36 mm  
 Breite 2 = Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 48 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 55 mm  
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑   Ansicht außen

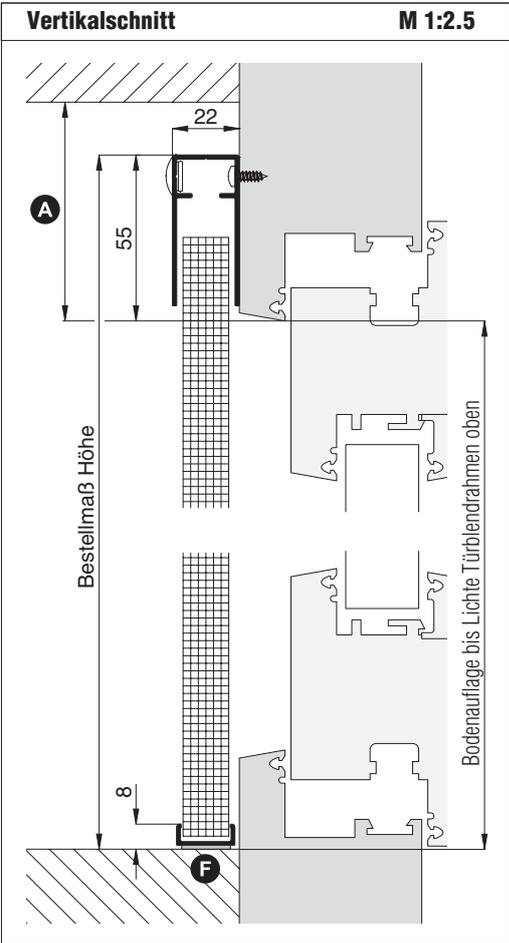
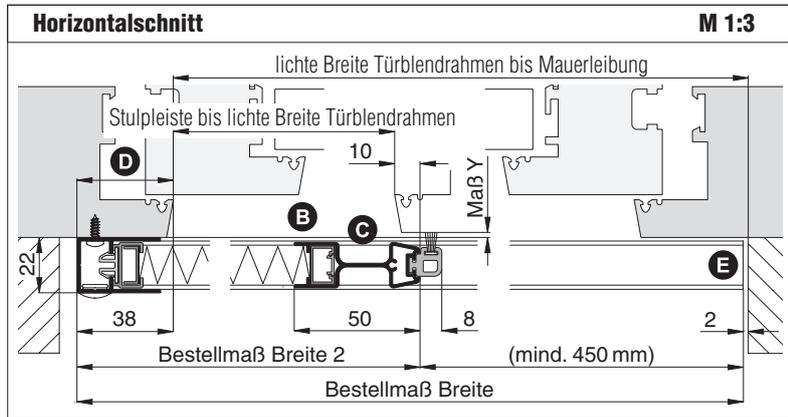


Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>B</b> bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff, Trittschutz)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen (bei Türgriff) oder auf Abstand montieren (bei Trittschutz)
<b>C</b> Bedienung der Griffleiste von innen	
<b>D</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>E</b> ohne Mauerleibung - stirnseitige Ansicht von Kasten- und Laufschienenprofil	nachfragen
<b>F</b> ebener Boden	PL2/19 (Laufschiene auf Boden anschrauben)

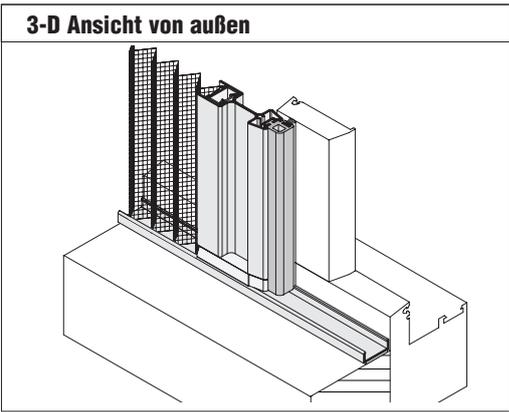

**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**

Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 90 mm  
 (Breite 2) 801 bis 1000 mm: ca. 95 mm  
 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm  
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm  
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm  
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm  
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm

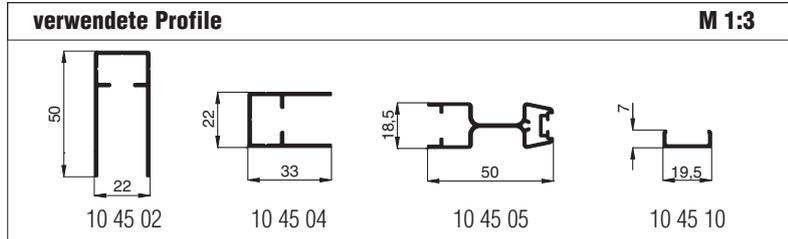

# Plissee

Abdichtung zum Stulp, mit einseitigem Montagerahmen **unten geschlossen**

**Empfehlung**

**flächenbündige und  
flächenversetzte Stulptüren**

**Variante**

**PL2/19**

Zur einfacheren Montage wird diese Variante im Standard mit der Zusatzausstattung **separate Kasten-/Rahmenprofilmontage** ausgeliefert.



**Preisgestaltung**

Plissees PL2 1,2 x Preisliste 1 von Bestellmaß Breite 2

Seite 20


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen bis Mauerleibung + 36 mm  
 Breite 2 = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 48 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 80 mm  
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑  Ansicht außen ↑ 


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

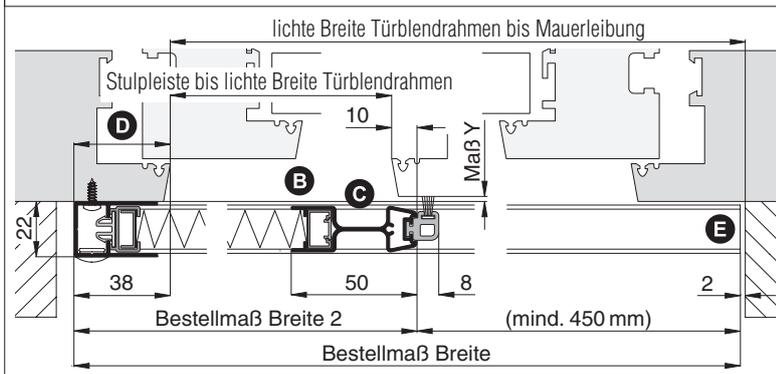

**Vertikalschnitt**

**M 1:2.5**

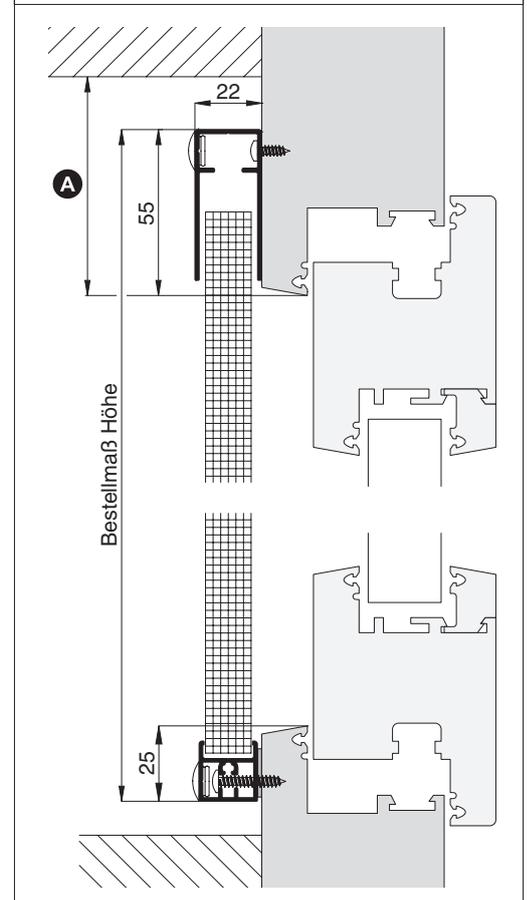


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>B</b>	bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff, Trittschutz)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen (bei Türgriff) oder auf Abstand montieren (bei Trittschutz)
<b>C</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
<b>D</b>	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>E</b>	ohne Mauerleibung - stirnseitige Ansicht von Kasten- und Laufschienenprofil	nachfragen

**3-D Ansicht von außen**

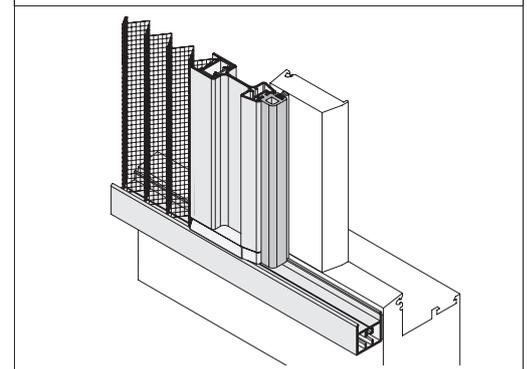


**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**

Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 90 mm  
 (Breite 2) 801 bis 1000 mm: ca. 95 mm  
 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm  
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm  
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm  
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm  
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm



**verwendete Profile**

**M 1:3**

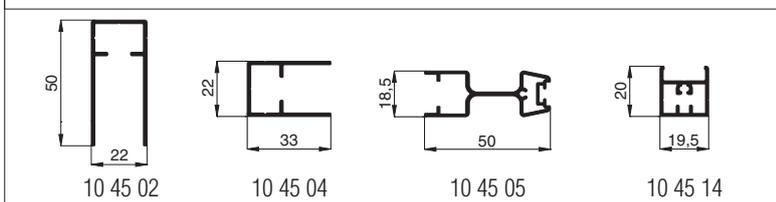

# Plissee

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

**Empfehlung**  
flächenbündige und  
flächenversetzte Stulpüren



**Variante**  
**PL 2/25**

**Preisgestaltung**  
Plissees PL2 Preisliste 2 Seite 21

**Bestellmaße**


Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

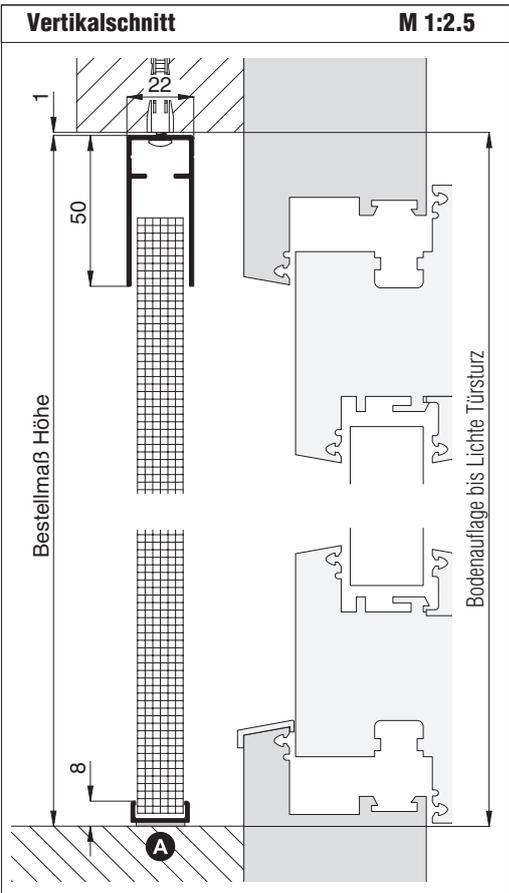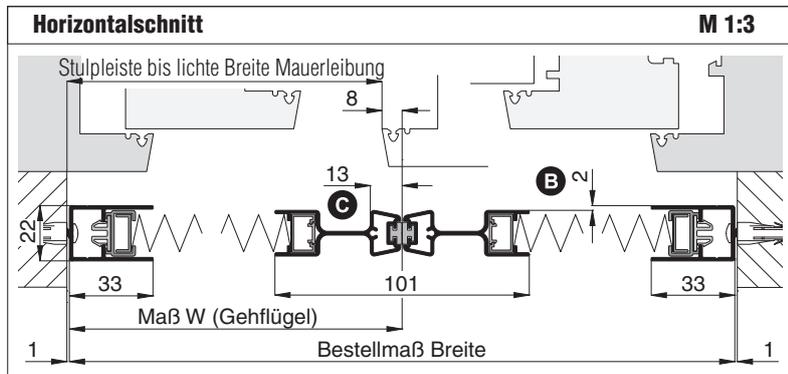



Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> ebener Boden	PL 2/29.LMM
<b>B</b> bei Montage gegen Rolladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten bei Montage am Blendrahmen auf vor-stehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2) Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>C</b> Bedienung der Griffleiste von innen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm	

**Paketgröße bei zusammen-  
gefahrenem Plissee:**



mit Flügelbreite:

bis 800 mm:	ca. 90 mm
801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm

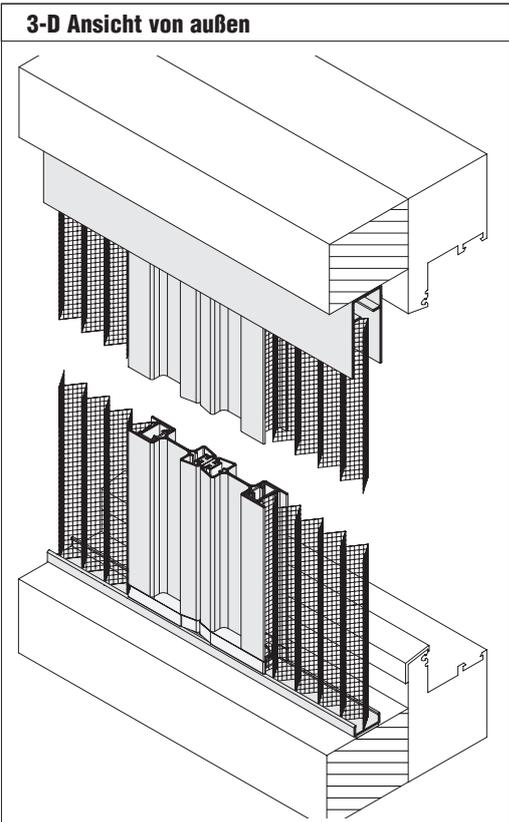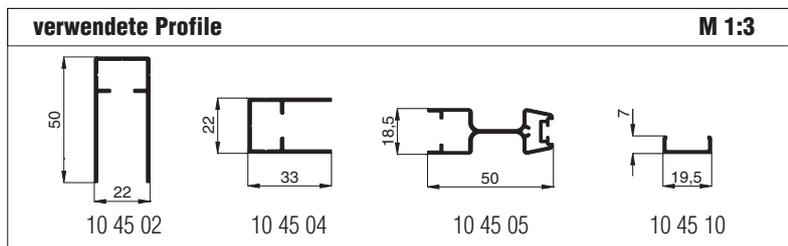

# Plissee

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

**Empfehlung**  
flächenbündige und  
flächenversetzte Stulpüren

**Darstellung:** Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)



**Variante**  
**PL 2/29.AMB**

**Preisgestaltung**  
Plissees PL2 1,05 x Preisliste 2 Seite 21

**Bestellmaße**


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 76 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 80 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 46 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

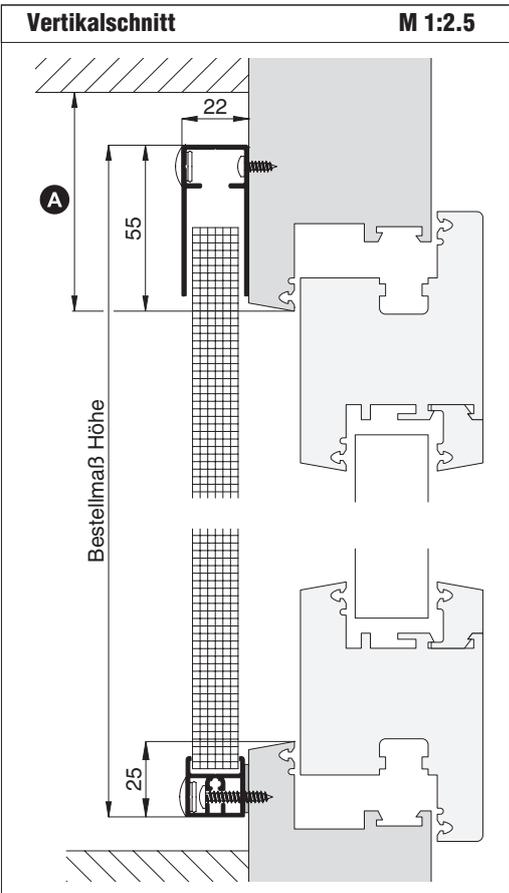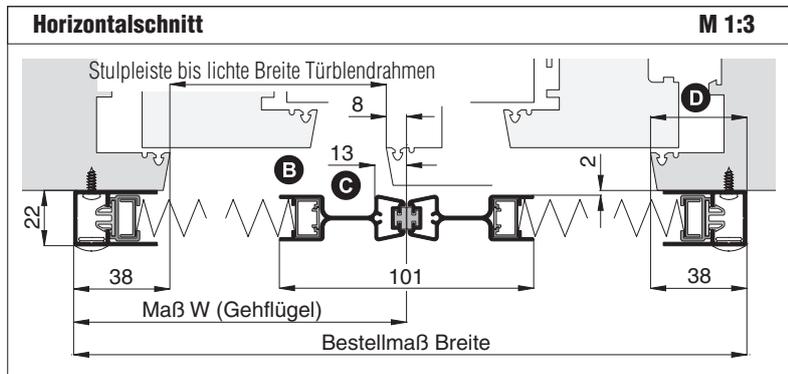



Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>B</b> bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
<b>C</b> Bedienung der Griffleiste von innen	
<b>D</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern

**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**



mit Flügelbreite:

bis 800 mm:	ca. 90 mm
801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm

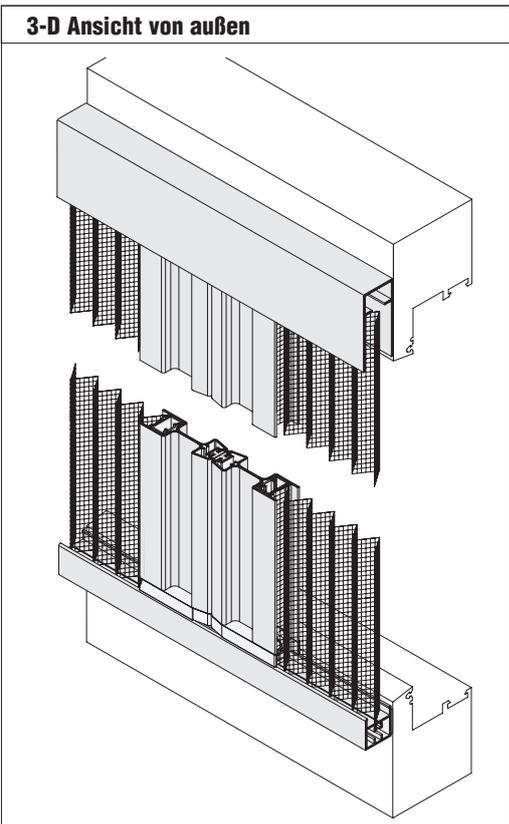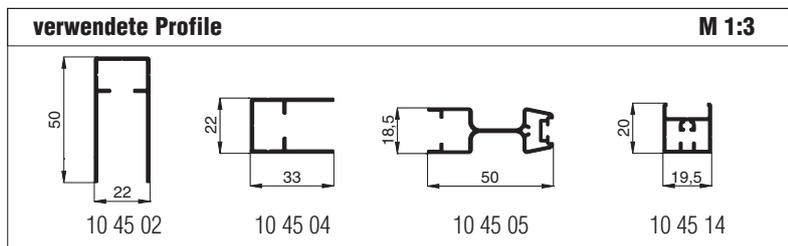

# Plissee

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

## Empfehlung

### Stulpüren

mit Mauerleibung und unebener Bodenauflage

## Variante

**PL 2/29**. LMM

## Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 2

Seite 21


## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑  oder  Ansicht außen ↑


## Horizontalschnitt

M 1:3

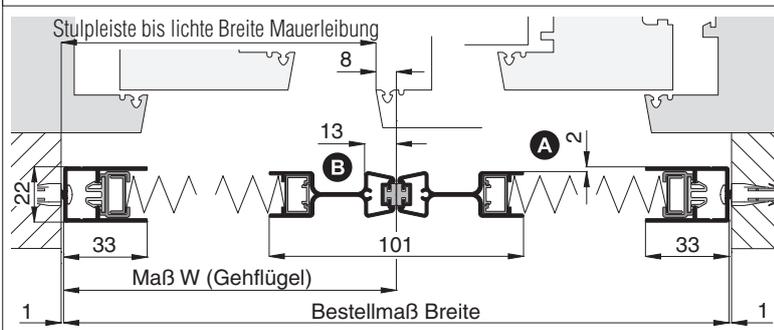

## Vertikalschnitt

M 1:2.5

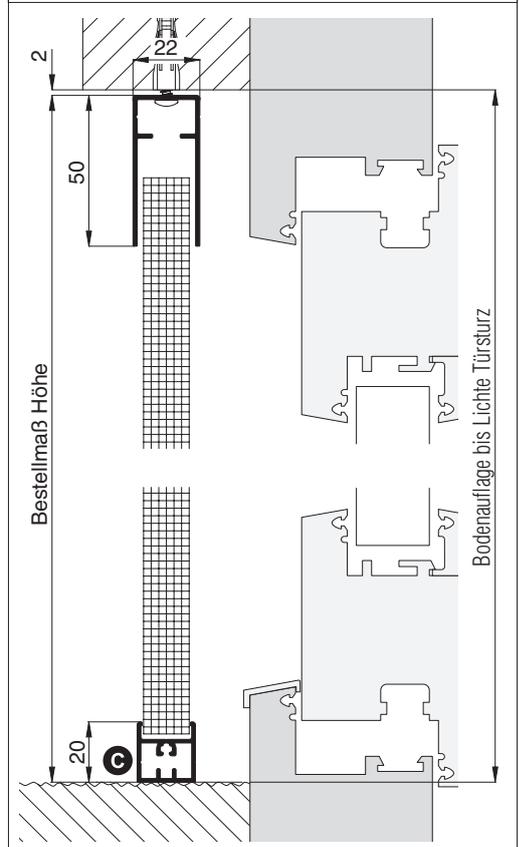

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	bei Montage gegen Rolladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
<b>B</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
<b>C</b>	im Standard Laufschienenentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen PL2
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		


## Paketgröße bei zusammen- gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite:	bis 800 mm:	ca. 90 mm
(Maß W)	801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm

## verwendete Profile

M 1:3

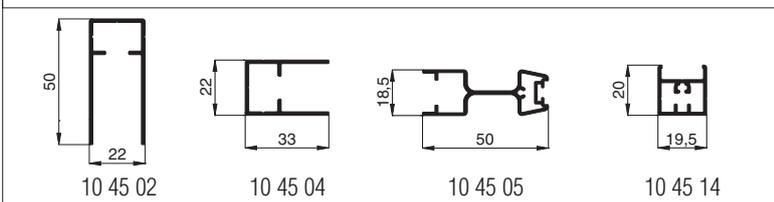

## 3-D Ansicht von außen

