

# Masterkatalog

## Lichtschachtabdeckung

### ELSA



#### Empfehlung

Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

#### Darstellung

als Einleger ohne Statikprofil und ohne Kantenabdeckung des Lichtschachtes

#### Variante

**LI3/4**

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI3).

#### Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,6 x Preisliste 1

#### Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschachtfalz	-	8 mm
Breite 2	=	siehe Vertikalschnitt Breite Bestellmaß Breite 2		
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand	-	8 mm
Höhe 2	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe Bestellmaß Höhe 2		


#### Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:3

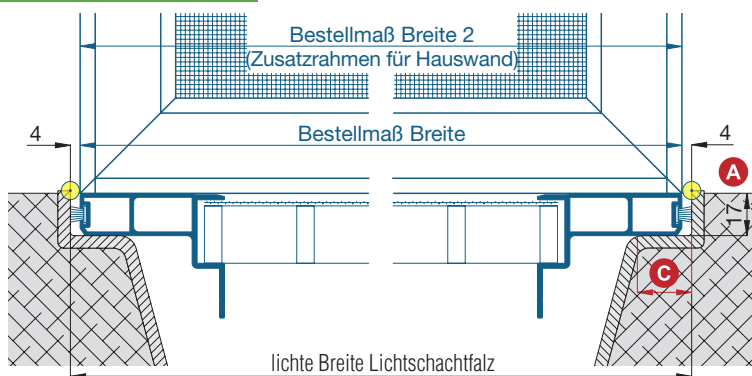

#### Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:3

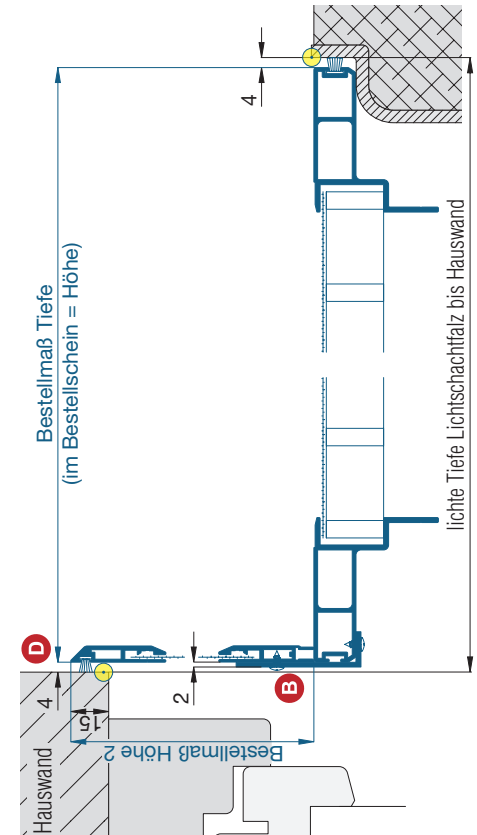

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** Höhe der Lichtschachteinfassung

**B** auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten

**C** Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm

**D** Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)

max. Größe 1100 x 600 mm

#### alternativ

TE1/14  
Distanzklötze unterlegen

Winkelprofil um Auflage **C**  
kürzen

nachfragen

kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI3)

LI3/54

#### Bemerkungen:


Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizräumen beachten.

Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.

Die Lieferung der Lichtschachtabdeckung LiSA und des Winkelprofils 10 90 98 inkl. Befestigungsmaterial erfolgt lose beige packt.

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm und 4,8 x 12 mm, M 1:3

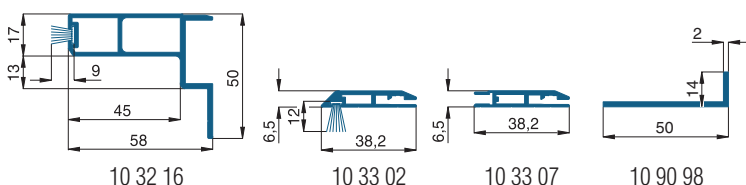

#### 3-D Ansicht von oben

