

# Seite 70 Hauptkatalog

## Pendelfenster

mit Montagerahmen, unten geschlossen und  
seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



**Empfehlung**  
flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster

**Darstellung**  
Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)



**Variante**  
**PF2/41.AMB**

**Preisgestaltung**  
Pendelfenster 1,05 x Preisliste 4

**Bestellmaße**

Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 39 mm  
Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts

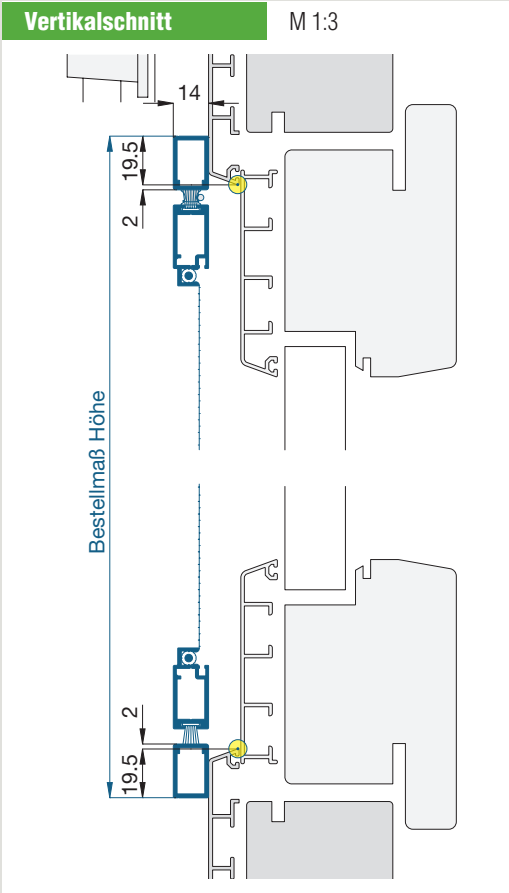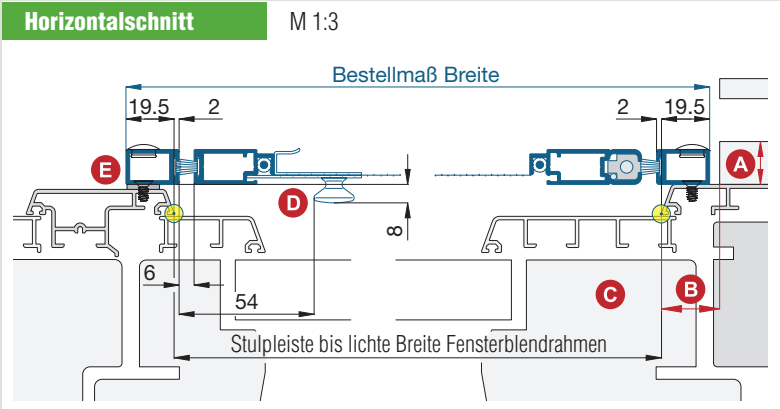

| Worauf Sie unbedingt achten sollten                                                                                      |                                                                                                                                    | alternativ                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| bei Windbelastung Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft) |                                                                                                                                    |                                                 |
| auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)                          |                                                                                                                                    |                                                 |
| <b>A</b>                                                                                                                 | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm                                                                           | nachfragen                                      |
| <b>B</b>                                                                                                                 | Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm                                                                                    | Bestellmaß Breite verringern                    |
| <b>C</b>                                                                                                                 | bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann | Profilrahmenanpassung (Zusatzausstattungen PF2) |
| <b>D</b>                                                                                                                 | bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an                                                                    | Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2) |
| <b>E</b>                                                                                                                 | geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)                                                 | Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 45 mm      |

