

Seite 60 Hauptkatalog

Spannrahmen

starre Winkelaschen unten und Federstifte oben



Empfehlung

Holzstulpfenster mit seitlich sehr eng anliegender Rollladeführungsschiene

Variante

SP1/53

Im Lieferumfang der Variante SP1/53 sind die Hülsen für die oberen Federstifte enthalten.

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste lichte Breite Fensterblendrahmen - 7 mm
 Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 8 mm
 Maß X unten Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

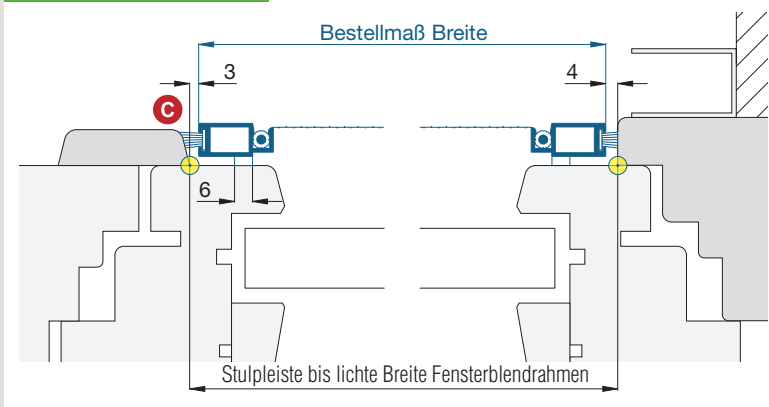

Vertikalschnitt

M 1:2,5

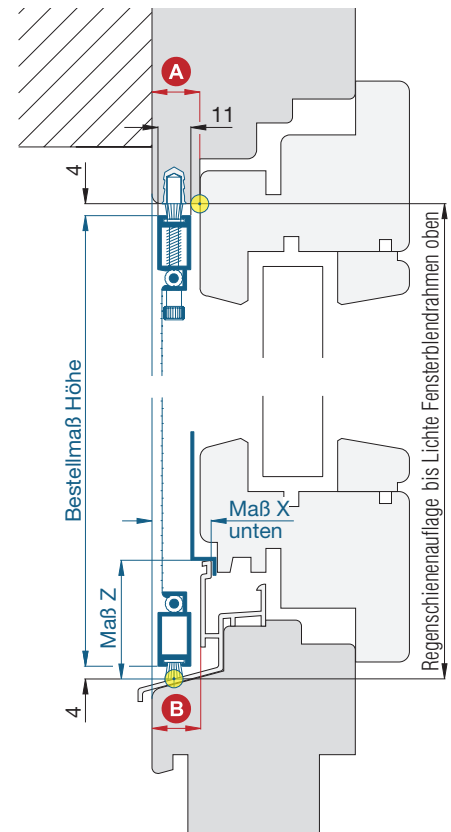


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 12 mm	nachfragen
B	Abstand äußerer Blendrahmen bis Regenschiene mind. 12 mm	nachfragen
C	Stulpschräge überprüfen Einbauluft für Bürstendichtung	andere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen SP1)

3-D Ansicht von außen

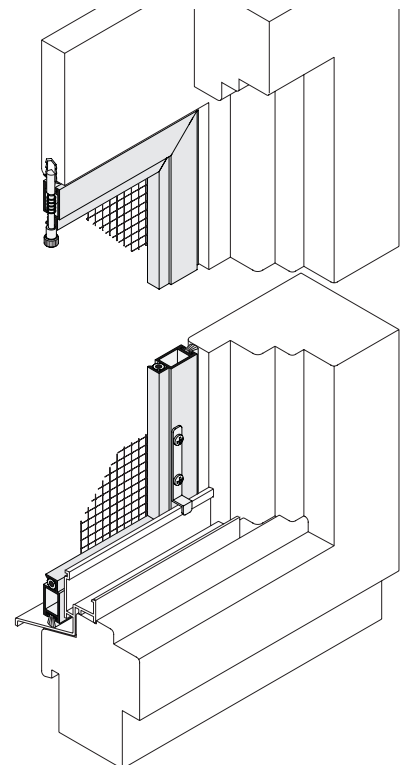

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 23 06