

# Seite 11 Hauptkatalog

## Spannrahmen



**gefederte Winkelaschen** (geschraubt),  
mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit  
seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

### Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

### Variante

**SP2/1.A08**

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/1.A08  
wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine  
Produktbeschreibung).

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm  
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

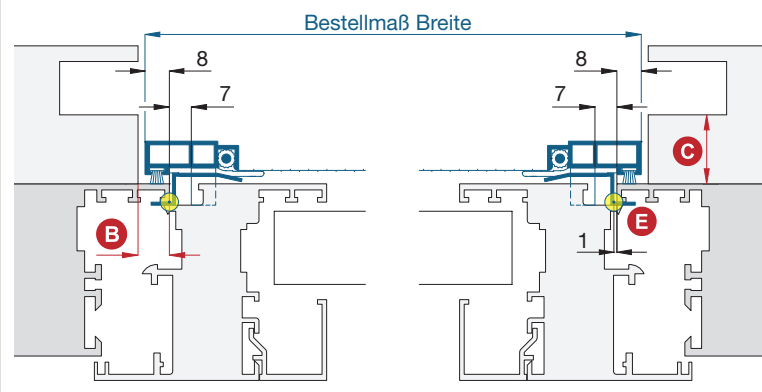

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

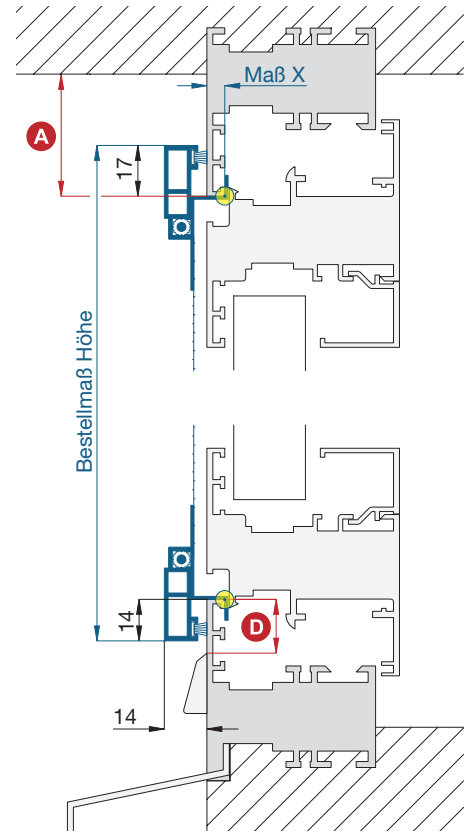


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm	SP2/10
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
<b>D</b>	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
<b>E</b>	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
<b>E</b>	Bürstenauflage bei schrägem Blend- rahmenüberschlag	längere Bürstendichtung verwenden (Zusatzaus. SP2 und SP4)

### 3-D Ansicht von innen

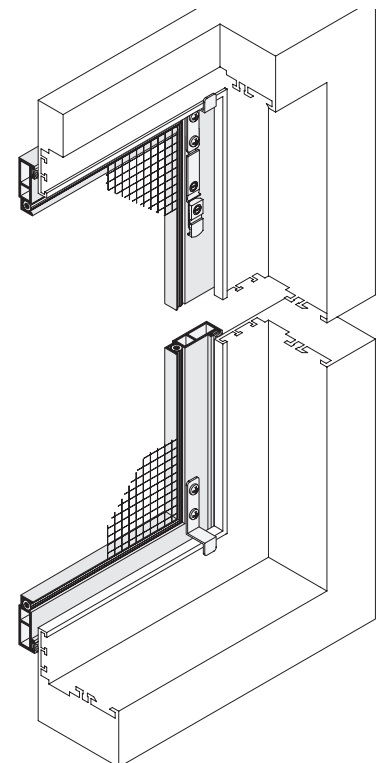

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02