

# Seite 16 Hauptkatalog

## Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)



### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

### Variante

**SP2/10**

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/10. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Rollladenführungsschienen - 8 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

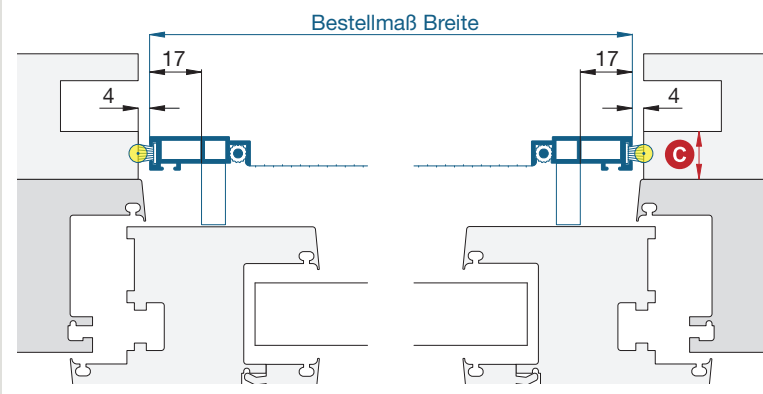

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

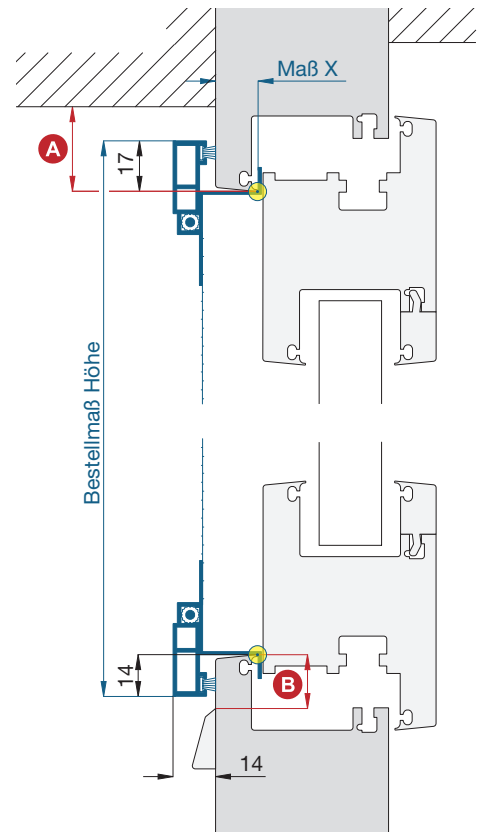


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/10
	eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen SP2 und SP4) ist hier nicht möglich	

### 3-D Ansicht von innen

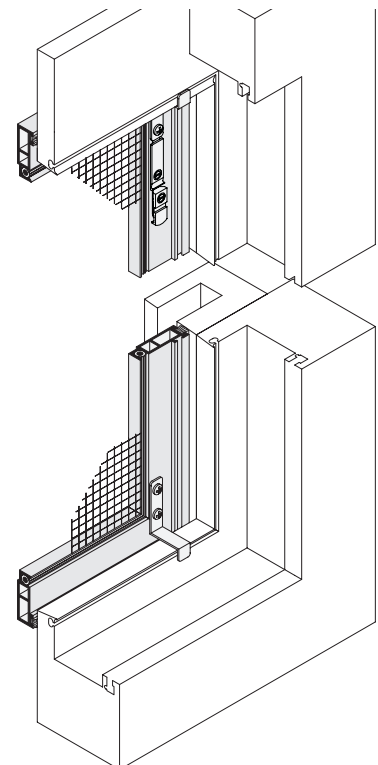


### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 02



10 24 06