

Seite 17 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)





Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit
seitlich links eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante
SP2/11

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/11. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße
Breite = ☉ Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm
Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

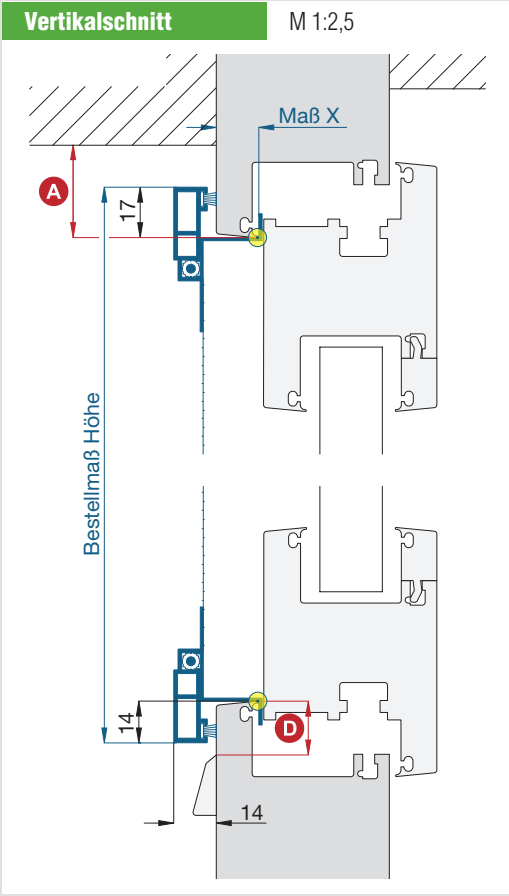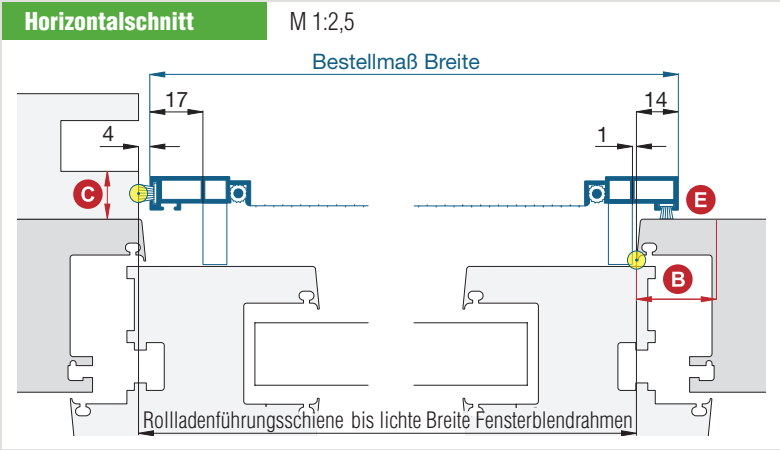

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17 SP2/19
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/1. A08 SP2/10
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	SP5/10 SP1/42, SP1/43 Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
E bei Stulpfenster auf Versatz achten	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 4,8 x 5 mm (Zusatzausstattungen SP2 u. SP4)

verwendete Profile mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2

10 24 02

10 24 06