

Seite 17 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich rechts eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

SP2/12

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/12. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

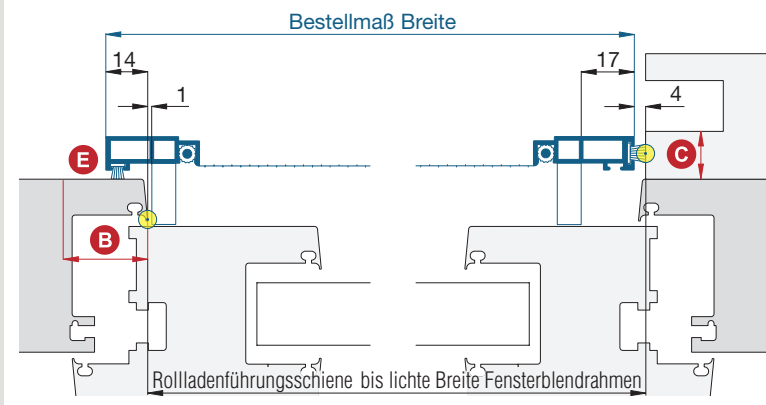

Vertikalschnitt

M 1:2,5

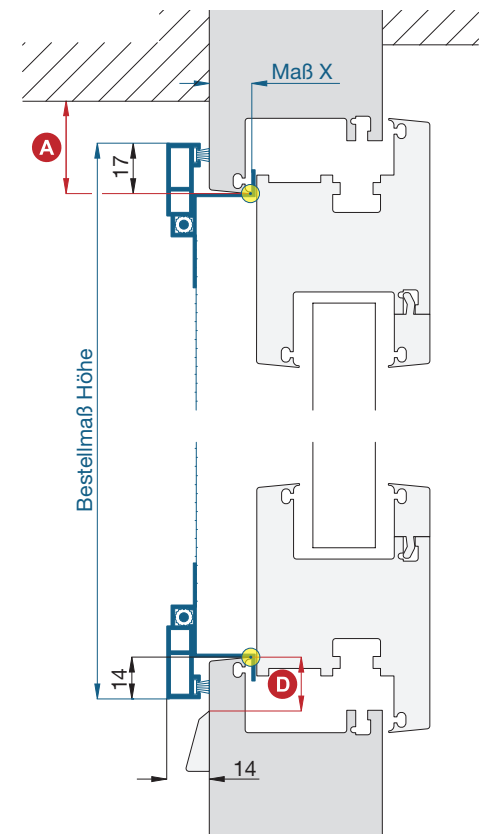


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17 SP2/19
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/1. A08 SP2/10
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10 SP1/42, SP1/43
D	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
E	bei Stulpfenster auf Versatz achten	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 4,8 x 5 mm (Zusatzausstattungen SP2 u. SP4)

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 02



10 24 06

3-D Ansicht von innen

