

# Masterkatalog

## Spannrahmen

gefederte Winkelaschen (geschraubt),  
mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



### Empfehlung

Holzfenster mit am Blendrahmen überstehender Regenschiene und seitlich eng anliegenden Rolladenführungsschienen

### Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

#### Variante

**SP2/14.A08**

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/14.A08 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

#### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung

#### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm  
 Höhe = ● Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 13 mm  
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


#### Horizontalschnitt

M 1:2,5

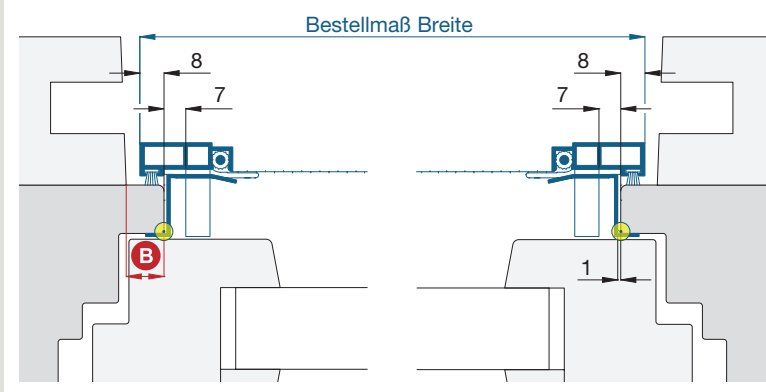

#### Vertikalschnitt

M 1:2,5

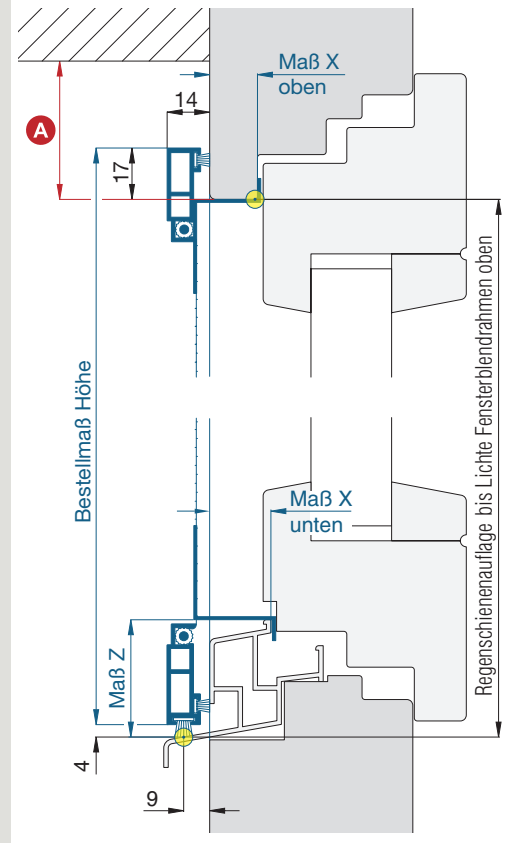

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** obere Blendrahmenüberstandsfläche  
mind. 18 mm  
(inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)

#### alternativ


nachfragen

**B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen  
Blendrahmen mind. 9 mm


nachfragen

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 02



10 24 06