

Masterkatalog

Spannrahmen

drehbare Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung
und mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen als Sonderform (außerwinklig oder gebogen) ausführliche Darstellung, siehe Sonderformen

Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP2/17.A08

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung (seitlich)

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

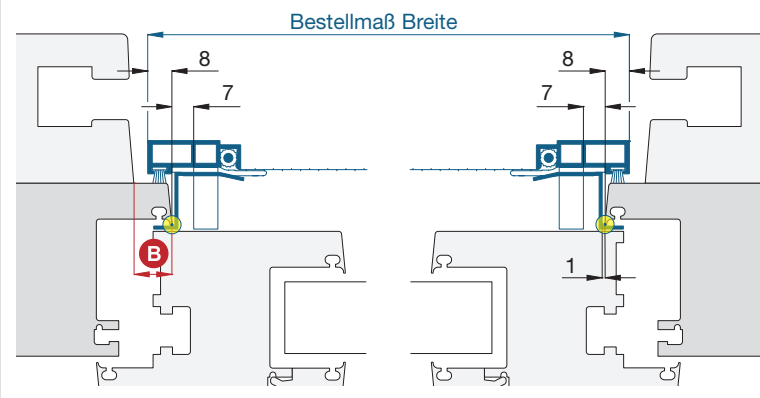

Vertikalschnitt

M 1:2,5

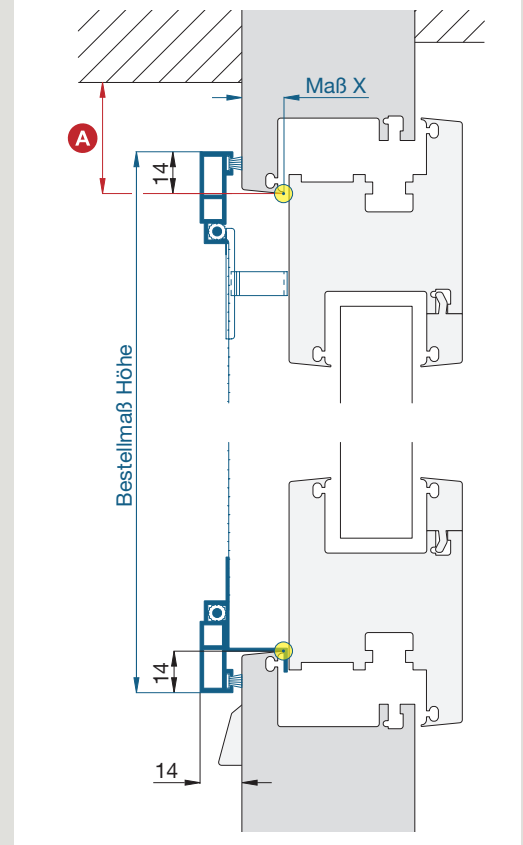

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

alternativ

- nachfragen
- nachfragen

Horizontalschnitt oben


M 1:2,5

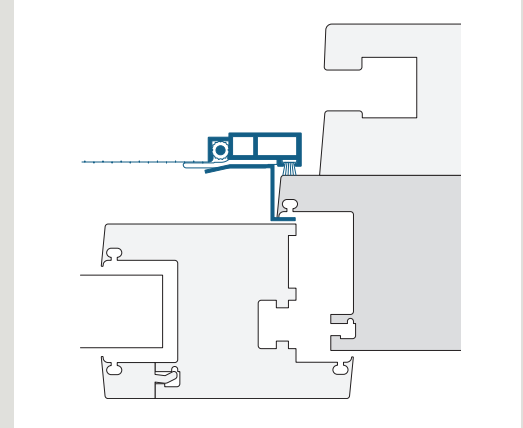

Zusatzgriff: Um den Spannrahmen problemlos einhängen zu können, befindet sich direkt unterhalb der oberen Seitenarretierung ein weiterer Griff.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02