

# Masterkatalog

## Spannrahmen

**drehbare Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**  
und mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



### Empfehlung

Holzfenster mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

als Sonderform (außerwinklig oder gebogen) ausführliche Darstellung, siehe Sonderformen

### Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

#### Variante

**SP2/21.A08**

#### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung (seitlich)

#### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm  
 Höhe = ● Regenschienenauflage bis Lichte Fenstersturz - 10 mm  
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


#### Horizontalschnitt

M 1:2,5

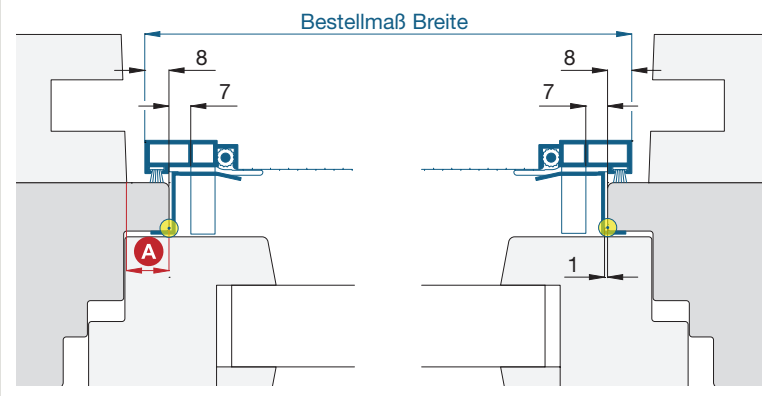

#### Vertikalschnitt

M 1:2,5

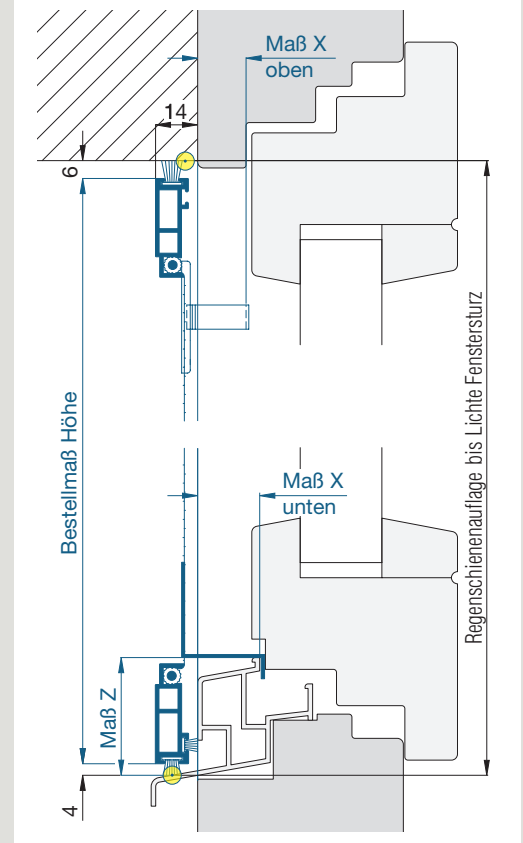

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten


**A** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

#### alternativ

nachfragen

#### Horizontalschnitt oben

M 1:2,5

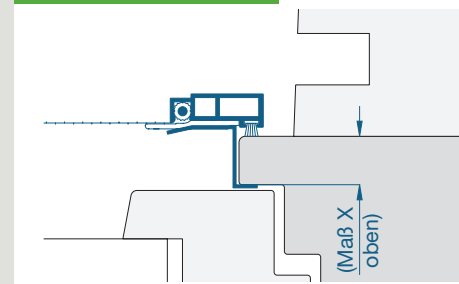

Zusatzgriff: Um den Spannrahmen problemlos einhängen zu können, befindet sich direkt unterhalb der oberen Seitenarretierung ein weiterer Griff.

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, 6,7 x 9 mm, 6,7 x 12 mm  
M 1:2

