

Masterkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkelaschen (geschraubt),
mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Empfehlung

Holzfenster mit am Blendrahmen anliegender Regenschiene und mit seitlich eng anliegenden Rolladenführungsschienen

Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP2/4.A08

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/4.A08 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm + Maß Z
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z
 siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

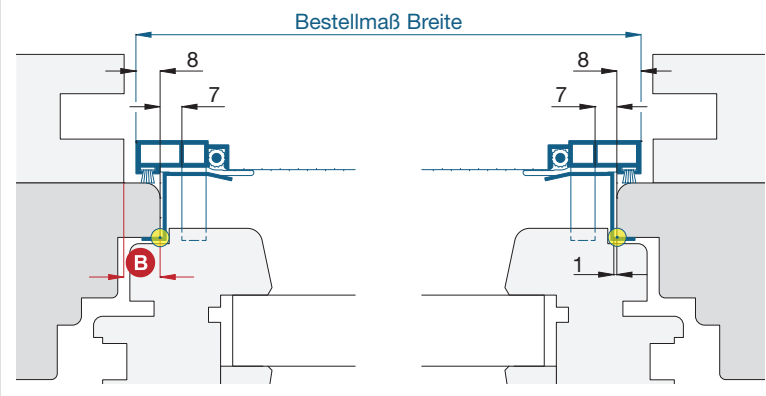

Vertikalschnitt

M 1:2,5

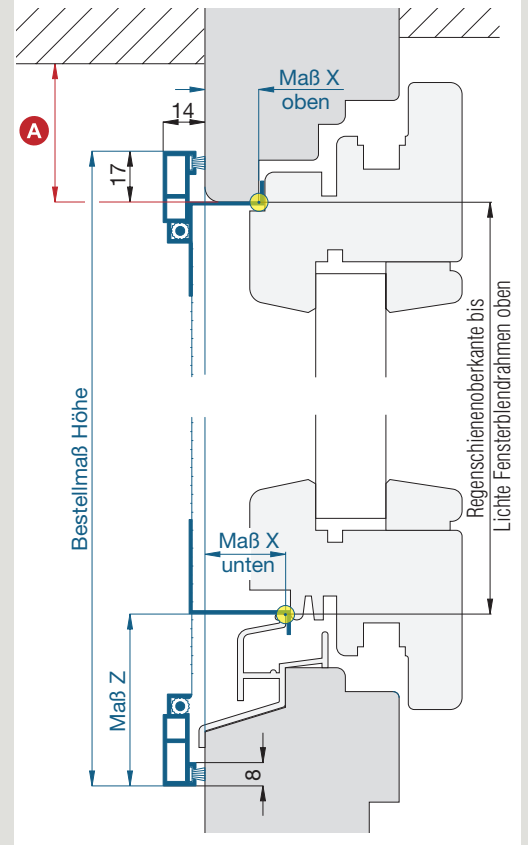

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A obere Blendrahmenüberstandsfläche
mind. 18 mm
(inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)

B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
Blendrahmen mind. 9 mm


alternativ

SP1/5

nachfragen

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02