

Masterkatalog

Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag

Variante

SP4/2

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 44 mm

Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 50 mm


Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen

Lage der langen Bürsten = links oder Ansicht innen rechts


Horizontalschnitt

M 1:2,5

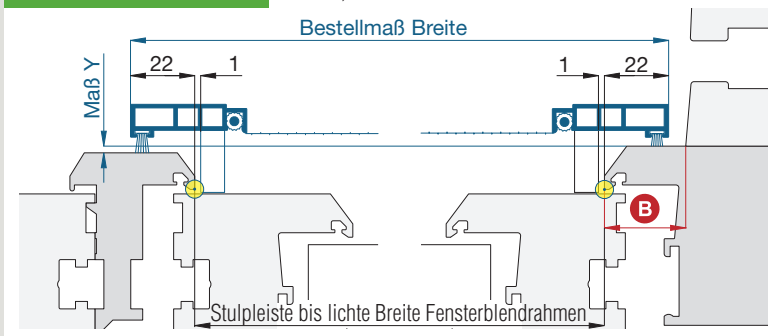

Vertikalschnitt

M 1:2,5

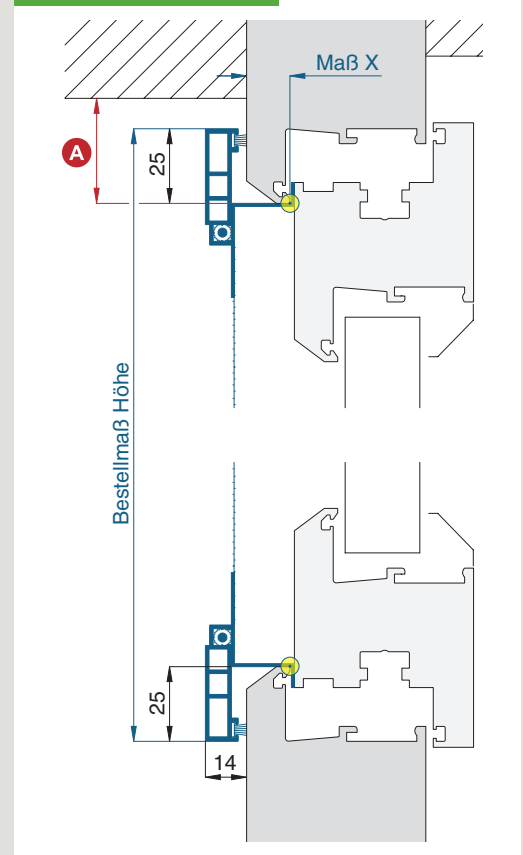

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A obere Blendrahmenüberstandsfläche
mind. 26 mm
(inkl. Verschiebespiel mind. 33 mm)

B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
Blendrahmen mind. 23 mm

alternativ


nachfragen

SP4/2.A14

Bemerkung: Diese Variante enthält im Standard zwei zuschneidbare Bürstenstücke (wird vor Ort angepasst) zur Spaltabdichtung am Fenster (zwischen Stulpleiste und Blendrahmen).

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 52