

Masterkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkelaschen (geschraubt),
mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Empfehlung

Holzfenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag,
Regenschiene und seitlich eng anliegenden Rollladen-
führungsschienen

Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP4/5.A08

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4 + Aufpreis für Seitenarretierung

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = ● Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 15 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

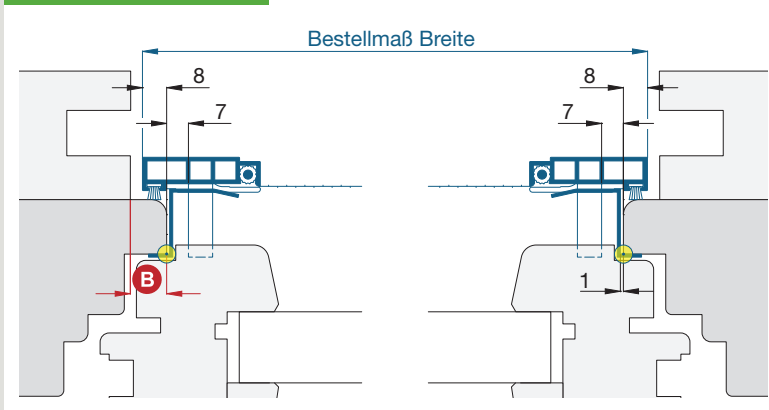

Vertikalschnitt

M 1:2,5

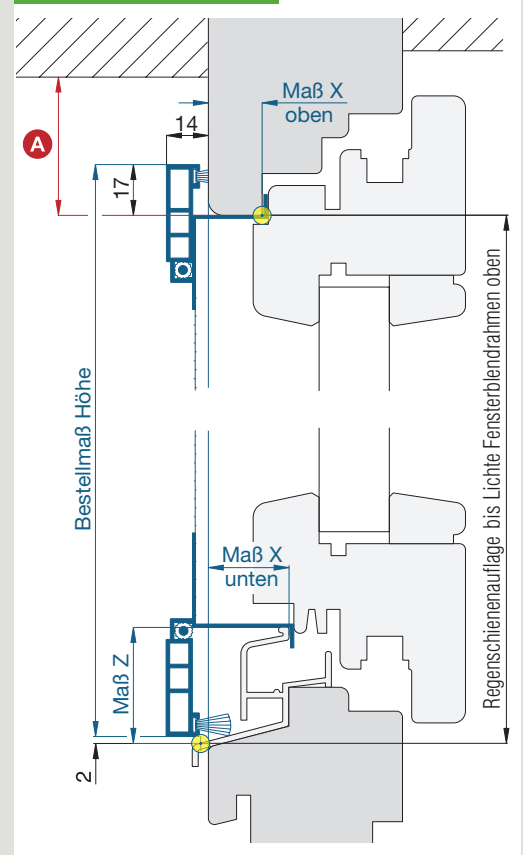

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A obere Blendrahmenüberstandsfläche
mind. 18 mm
(inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)

B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
Blendrahmen mind. 9 mm


alternativ

nachfragen


nachfragen

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 12 mm, M 1:2



10 24 52 seitlich/oben



10 24 52 unten