

Seite 281 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

TERRESA



Empfehlung

Terrassenaussparungen oder Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage

Darstellung

als Einleger mit Statikprofil und mit Kantenabdeckung des Lichtschachtes

Variante

TE1/12

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen TE1).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen TERRESA Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz - 8 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand - 8 mm


Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:2,5

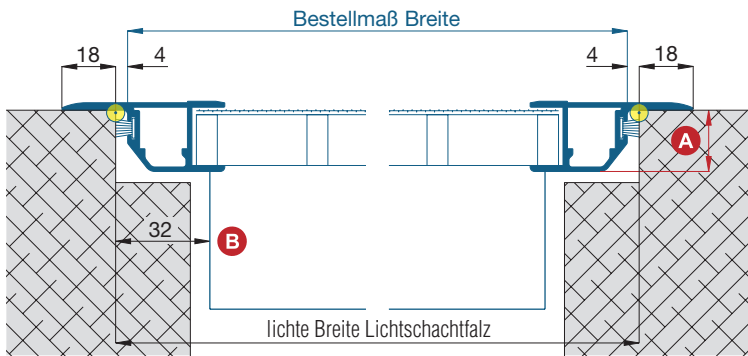

Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:2,5

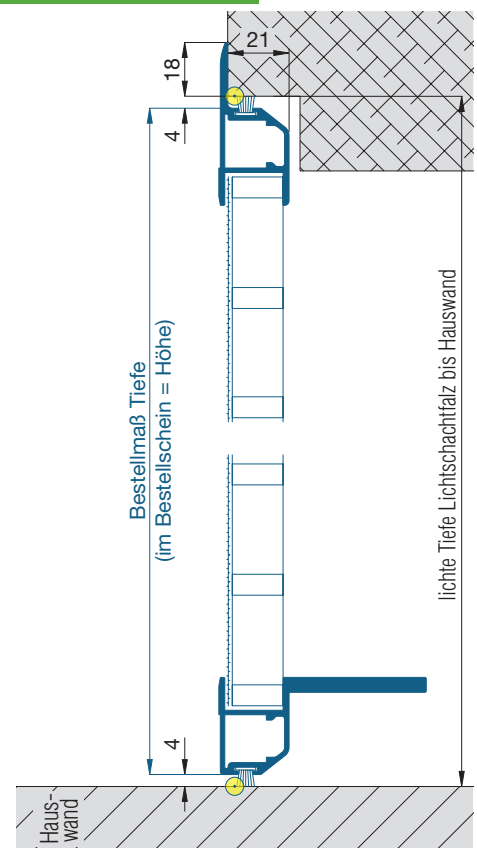

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** bei Lichtschachteinfassung Mindesttiefe 21 mm
- B** Auflagefläche der Lichtschachtabdeckung im Bereich des Statikprofils 10 62 08 max. 31 mm

alternativ


LI3/62
 LI3/12
 LI3/62
 max. Größe 2000 x 600 mm
 Ausschnitt gerade und rechteckig
 Bestellmaße verringern, längere Bürstendichtung verwenden, Standard 6,7 x 9 mm (Zusatzausstattungen TE1)

Bemerkungen:

Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:2

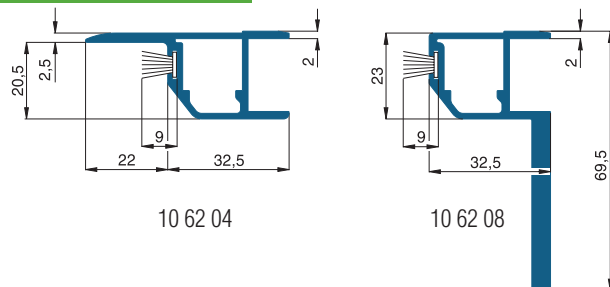

3-D Ansicht von oben

