

# Seite 282 Hauptkatalog

## Lichtschachtabdeckung

### TERRESA



#### Empfehlung

Terrassenaussparungen oder Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

#### Darstellung

als Einleger mit Statikprofil und mit Kantenabdeckung des Lichtschachtes

#### Variante

**TE1/14**

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen TE1).

#### Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen TERRESA 1,6 x Preisliste 2

#### Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschachtfalz	-	8 mm
Breite 2	=	siehe Vertikalschnitt Breite Bestellmaß Breite 2		
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand	-	8 mm
Höhe 2	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe Bestellmaß Höhe 2		


#### Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:3

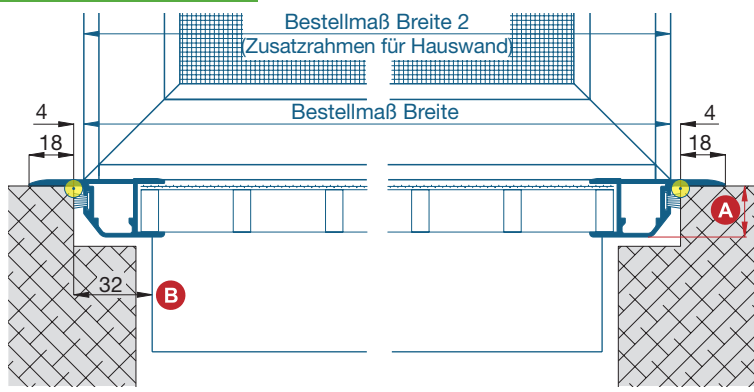

#### Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:3

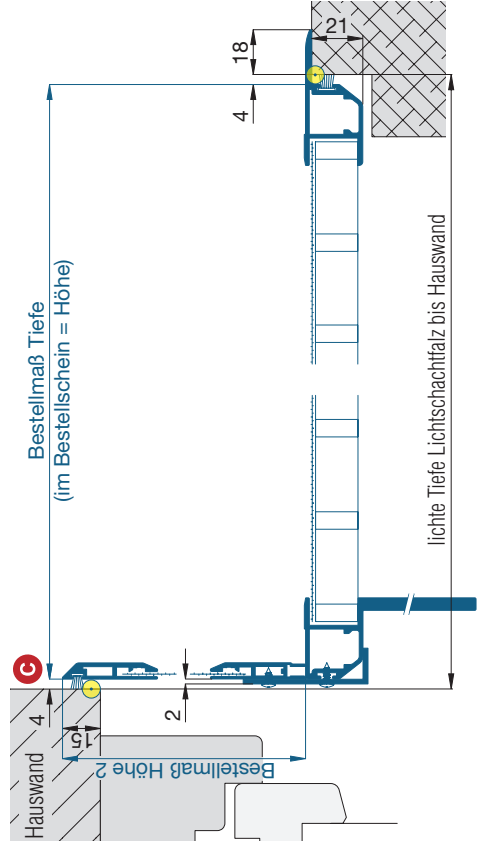

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** bei Lichtschachteinfassung Mindesttiefe 21 mm
  - B** Auflagefläche der Lichtschachtabdeckung im Bereich des Statikprofils 10 62 08 max. 31 mm
  - C** Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)
- max. Größe 2000 x 600 mm
- Lichtschachteinfassung gerade und rechteckig

#### alternativ


- nachfragen
- nachfragen
- kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen TE1)
- Bestellmaße verringern, längere Bürstendichtung verwenden, Standard 6,7 x 9 mm

#### Bemerkungen:

Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizräumen beachten.  
Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.  
Die Lieferung der Lichtschachtabdeckung LiSA und des Winkelprofils 10 90 98 inkl. Befestigungsmaterial erfolgt lose beige packt.

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm und 4,8 x 12 mm, M 1:3

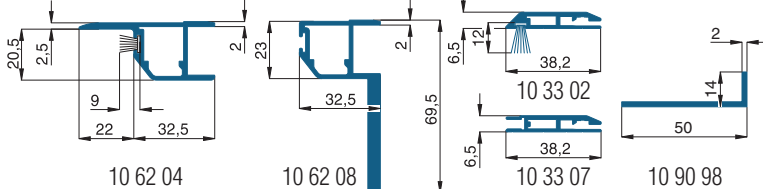

#### 3-D Ansicht von oben

