

Spannrahmen Isifix

Einhängeclips



Empfehlung
flächenversetzte Stulpfenster

Variante

SP3/16.SR

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


Horizontalschnitt

M 1:2,5

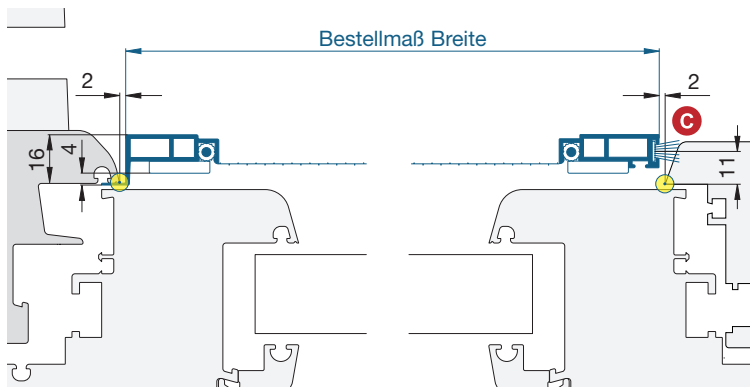

Vertikalschnitt

M 1:2,5

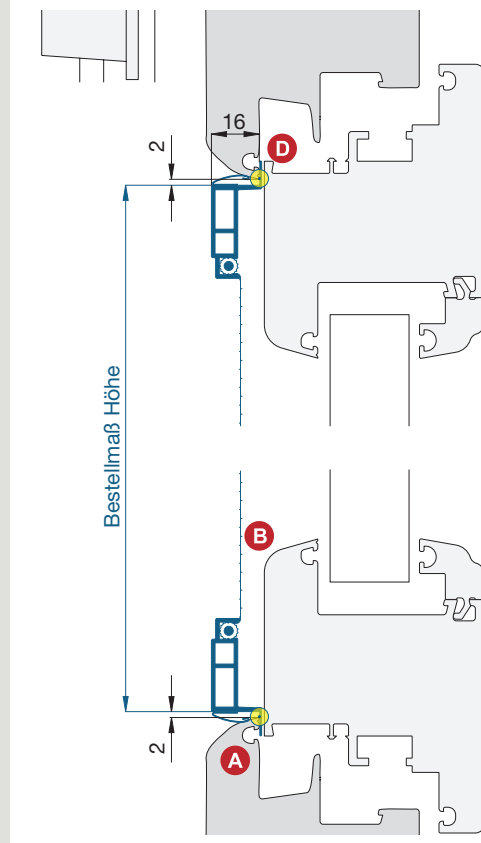

Worauf Sie unbedingt achten sollten

Blendrahmenschräge mind. 10°

A

alternativ

Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe
 Fensterblendrahmen - 6 mm
 + Zusatzeinhängeclips
 (Zusatzausstattungen)

B mind. 1 mm Abstand zwischen
 Wetterschenkel und Spannrahmenprofil

SP3/21.SR

C auf Bürstenabdichtung achten


längere Bürstendichtung
 verwenden (Zusatzausstattungen)

D nicht verwenden bei **Kunststofffenster
 mit Anschlagdichtung**


SP3/21.SR mit kürzeren
 Einhängeclips

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 07.16



10 24 06