

# Spannrahmen Isifix

Einhängeclips



## Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Stulpfenster

### Variante

**SP3/21.SR**

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

### Bestellmaße

Breite = ● Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm  
 Höhe = ● lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

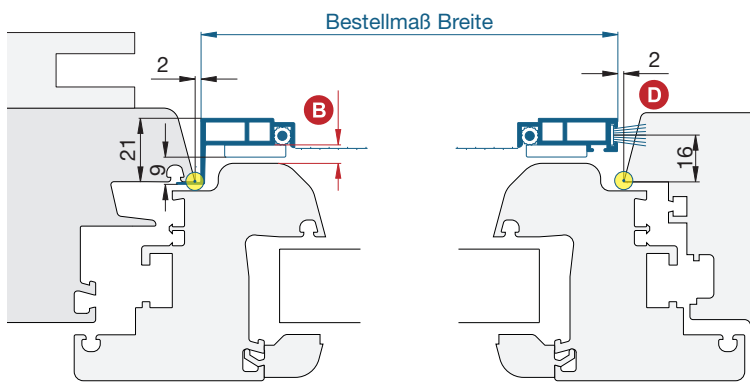

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

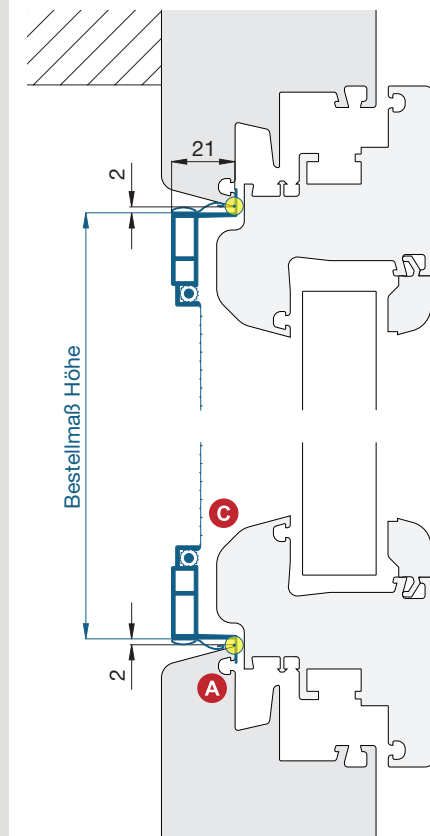

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

Blendrahmenschräge mind. 10°

**A**

### alternativ

Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe  
 Fensterblendrahmen - 6 mm  
 + Zusatzeinhängeclips  
 (Zusatzausstattungen)

**B**

mind. 5 mm Flächenversatz zwischen  
 Fensterflügel und Spannrahmenprofil

nachfragen

**C**

mind. 1 mm Abstand zwischen  
 Wetterschenkel und Spannrahmenprofil

nachfragen

**D**

auf Bürstenabdichtung achten


längere Bürstendichtung  
 verwenden (Zusatzausstattungen)

Bei Kunststofffenster mit Anschlagdichtung den  
 Anpressdruck des Fensterflügels prüfen


siehe Kapitel „Aufmaßhilfen und  
 Muster“

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 07.21




10 24 06

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

Bei **Kunststofffenster mit Anschlagdichtung**  
 kürzeren Eihängeclips verwenden.  
 (Zusatzausstattungen kürzerer Eihängeclips)

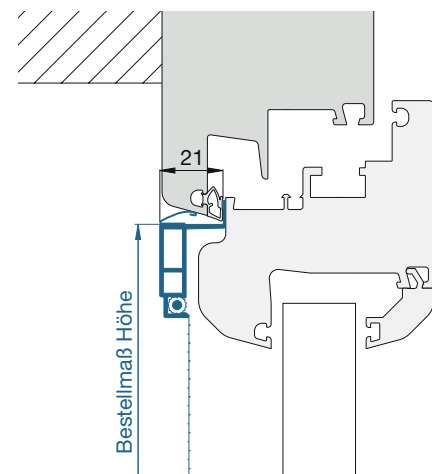

Bestellmaße prüfen (Erläuterung siehe Zusatzaus-  
 stattungen kürzerer Eihängeclips).  
 Veränderte Einbaulage des Spannrahmens beachten.