

Spannrahmen Isifix

Einhängeclips



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Stulpfenster

Variante

SP3/21.VL

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 12 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen


Horizontalschnitt

M 1:2,5

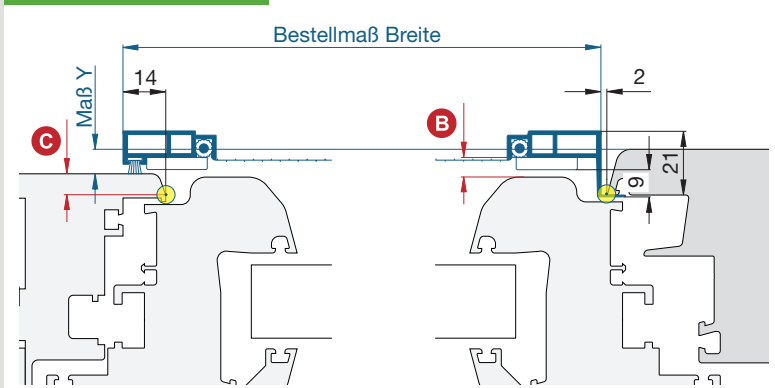

Vertikalschnitt

M 1:2,5

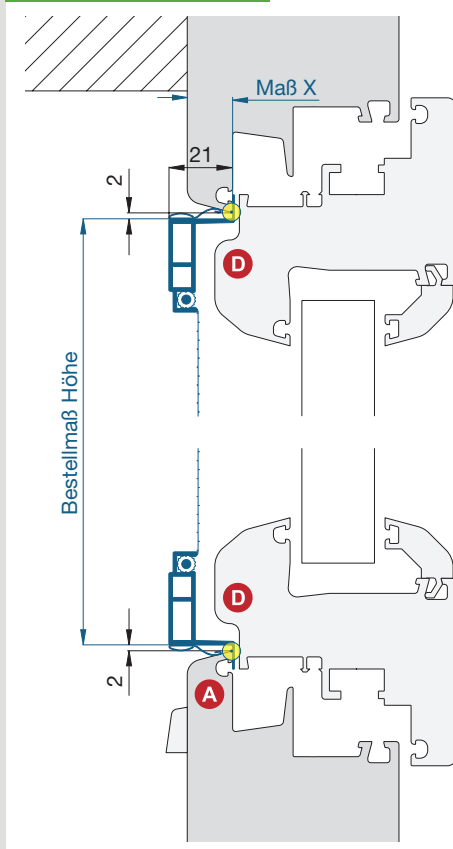

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** Blendrahmenschräge mind. 10°
- B** mind. 5 mm Flächenversatz zwischen Fensterflügel und Spannrahmenprofil
- C** Stulpüberstand von Innenkante Blendrahmenüberschlag max. 9 mm
- D** Der Abstand zwischen den Stulpleistenendkappen und dem Blendrahmenüberschlag muss mind. 5 mm betragen.

alternativ

Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe Fensterblendrahmen - 6 mm
 + Zusatzeinhängeclips (Zusatzausstattungen)


SP3/26.VL

SP3/26.VL


Nicht geeignet für **Kunststofffenster mit Anschlagdichtung**.
 Grund: Im Bereich der Stulpendkappe fehlt der Platz für die Fahne des Spannrahmens.

verwendete Profile

M 1:2



10 24 07.21



10 24 02