

# Spannrahmen Isifix

Einhängeclips



## Empfehlung

Stulpfenster mit überstehendem Wetterschenkel

### Variante

**SP3/31.VR**

### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

### Bestellmaße

- Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 12 mm
- Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm
- Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite
- Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen


### Horizontalschnitt

M 1:2,5

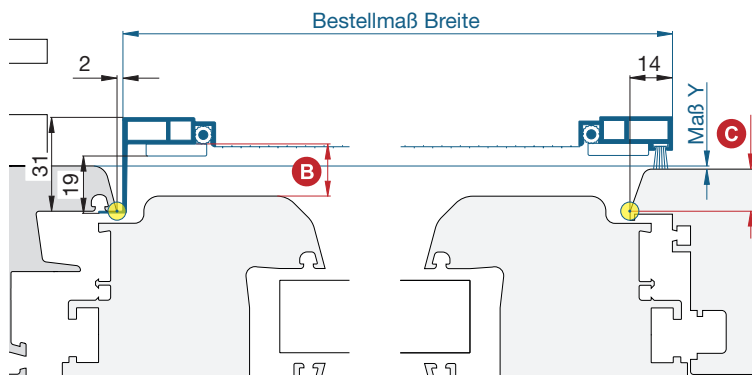

### Vertikalschnitt

M 1:2,5

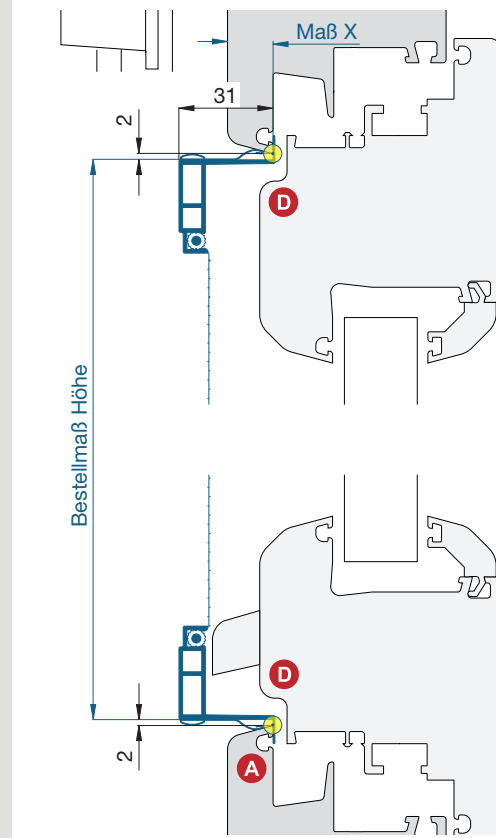

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	Blendrahmenschräge mind. 10°	Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe Fensterblendrahmen - 6 mm + Zusatzeinhängeclips (Zusatzausstattungen)
<b>B</b>	mind. 5 mm Flächenversatz zwischen Fensterflügel und Spannrahmenprofil	SP3/36.VR
<b>C</b>	Stulpüberstand von Innenkante Blendrahmenüberschlag max. 19 mm	SP3/36.VR
<b>D</b>	Der Abstand zwischen den Stulpleistenendkappen und dem Blendrahmenüberschlag muss mind. 5 mm betragen.	

Nicht geeignet für **Kunststofffenster mit Anschlagdichtung**.  
Grund: Im Bereich der Stulpendkappe fehlt der Platz für die Fahne des Spannrahmens.

### verwendete Profile

M 1:2

