

# Spannrahmen



Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

<b>Empfehlung</b>
<b>Holzfenster</b>
mit schrägem Blendrahmen- überschlag

<b>Variante</b>
<b>SP4/7</b>

<b>Preisgestaltung</b>
Spannrahmen Preisliste 4 <span style="float: right;">Seite 3</span>

<b>Bestellmaße</b>
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 44 mm
Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 50 mm
Maß X oben    ■    Maß X unten    ■    Maß Y <span style="float: right;">siehe Vertikalschnitt</span>

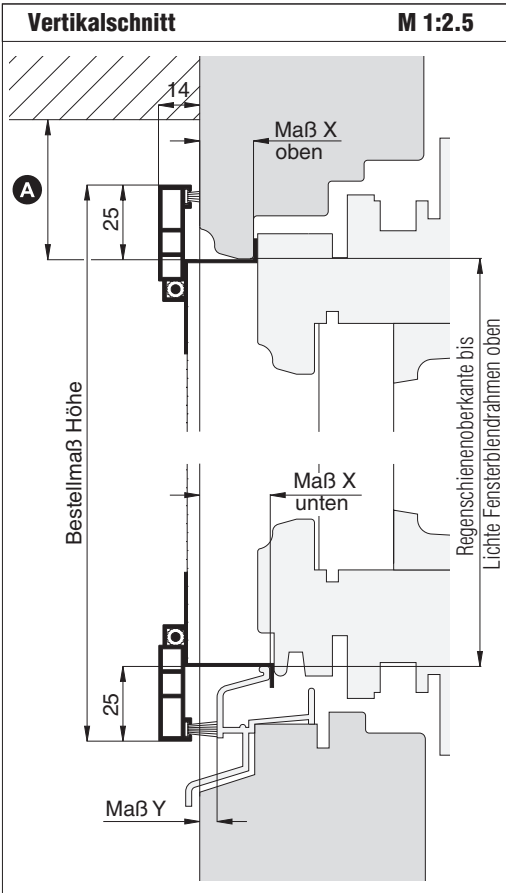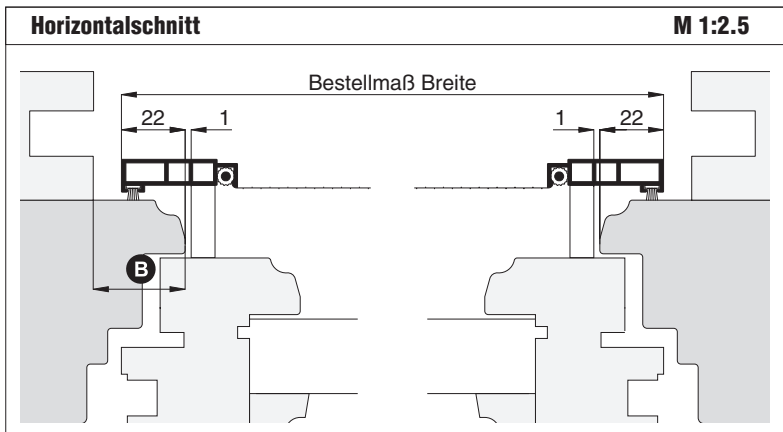

<b>Worauf Sie unbedingt achten sollten</b>	<b>alternativ</b>
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 26 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 33 mm)	nachfragen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 23 mm	SP4/7.A14

