



Schiebeanlage



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren
mit sehr eng anliegendem Rollladenpanzer und unebenem Boden

Variante
ST3/51

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5 Seite 24

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm
Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen

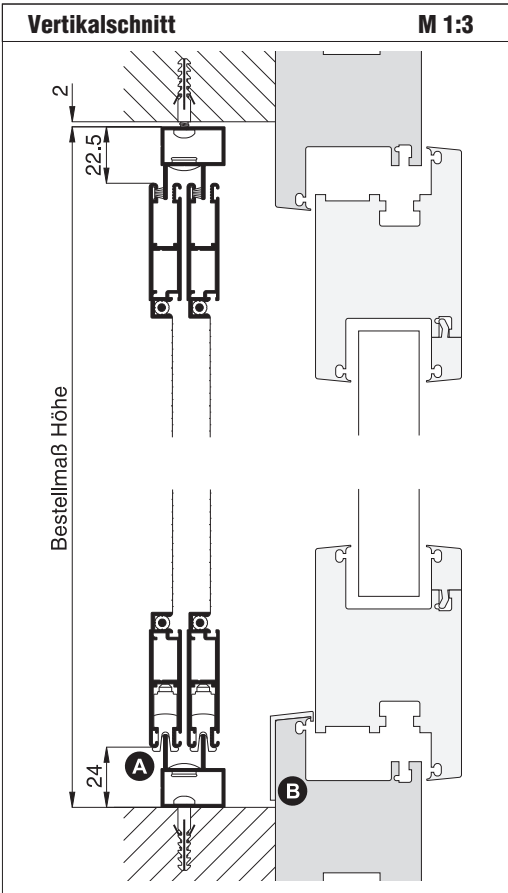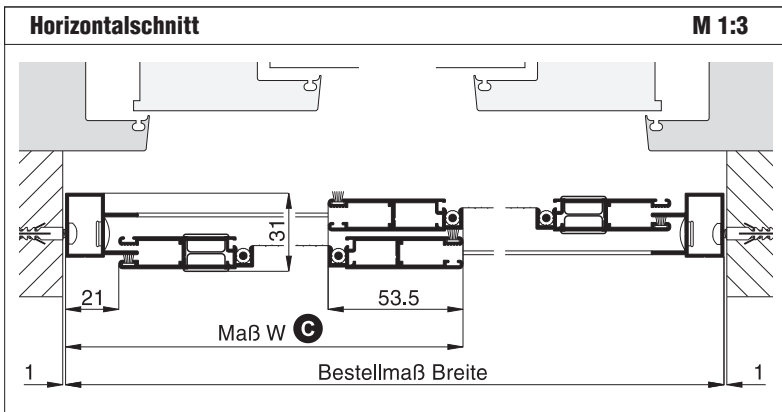

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen, Seite 17
B auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
C bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Hauptflügel (Ansicht außen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

