

Plissee

mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

flächenversetzte Türen

Variante

PL 2/6

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 1

Seite 20

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm

Höhe = Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

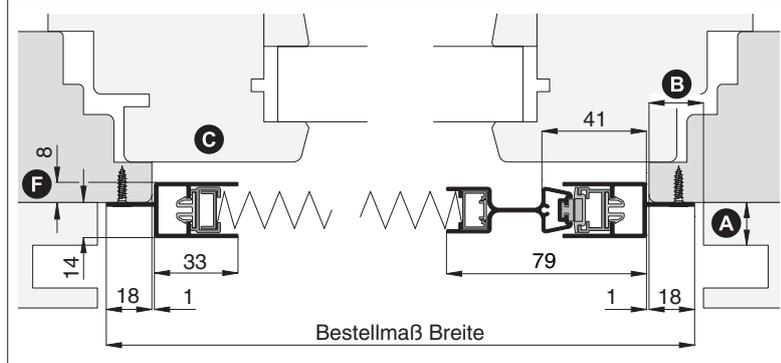

Vertikalschnitt

M 1:3

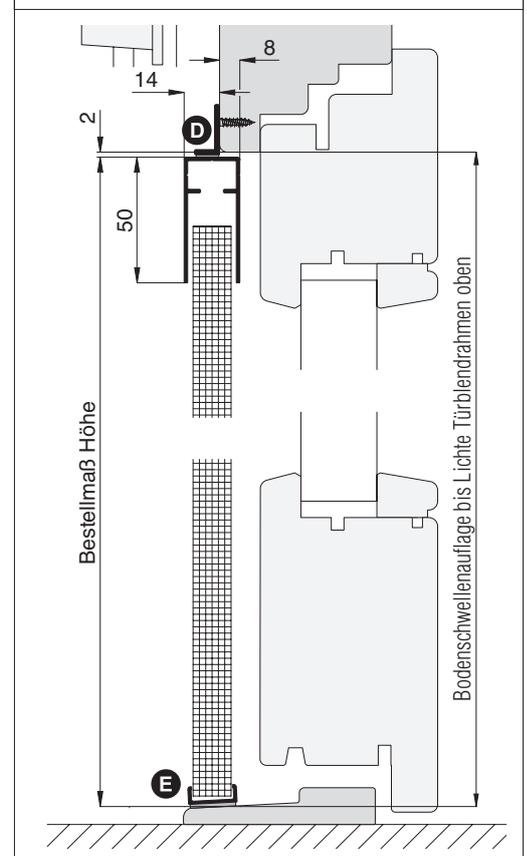


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflegefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
D	je nach Ausführung und Schräge des Blendrahmens, Höhe und Befestigung des Winkelprofils festlegen	nachfragen
E	bei einer Schräge bis max. 5° kann die gerade Laufschiene verwendet werden	schräge Laufschiene (Zusatzausstattungen PL2)
F	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen

Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite:	bis 800 mm:	ca. 90 mm
	801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm

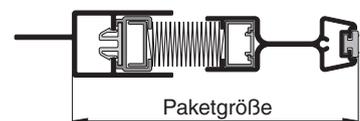

verwendete Profile

M 1:3

