

Masterkatalog

Lichtschachtabdeckung

ELSA



Empfehlung

Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Darstellung

als Einleger ohne Statikprofil und ohne Kantenabdeckung des Lichtschachtes

Variante

LI3/3

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI3).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,2 x Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz - 8 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand - 9 mm


Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:3

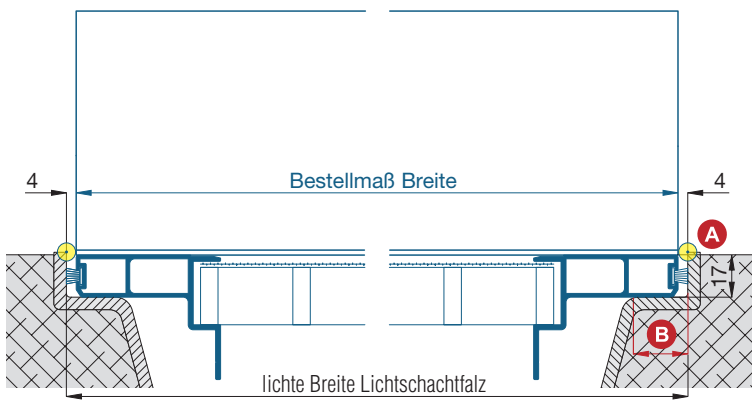

Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:3

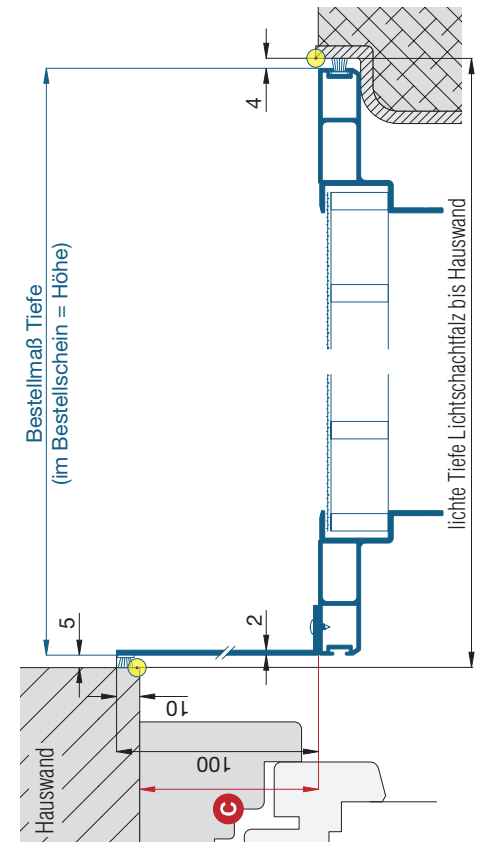

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** Höhe der Lichtschachteinfassung
- B** Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm
- C** Kellerfensterüberstand max. 90 mm

alternativ

- Distanzklötze unterlegen
- nachfragen
- LI3/4
- LI3/53
- Bestellmaße verringern, längere Bürstendichtung verwenden, Standard 6,7 x 9 mm (Zusatzausstattungen LI3)


max. Größe 1100 x 600 mm

Lichtschachteinfassung gerade und rechteckig

Bemerkungen: Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizräumen beachten. Winkelprofil 10 91 40 inkl. Befestigungsmaterial und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beige packt.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 9 mm, M 1:3

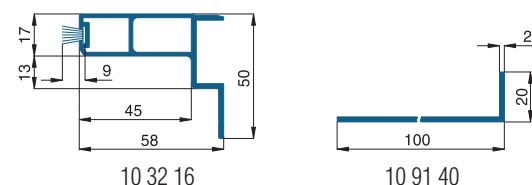

3-D Ansicht von oben

