

Seite 51 Hauptkatalog

Spannrahmen

Klemmschrauben in der Mauerleibung



Empfehlung
flächenbündige Fenster mit seitlich sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP1/70

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Bestellmaße

Breite =  lichte Breite Mauerleibung

Höhe =  Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz

- 11 mm

- 11 mm

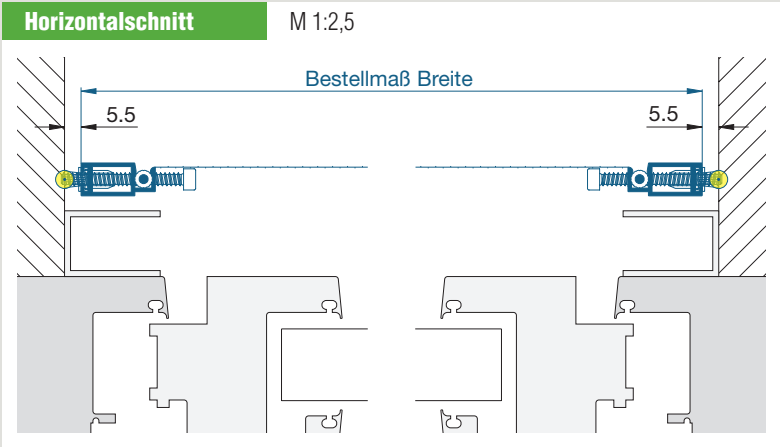


Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
gerade, rechtwinklige Mauerleibung	längere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen SP1)

Bemerkung:
Die Klemmschraube inkl. Übersteckkappe kann maximal 16 mm über die Profilaußenkante herausgedreht werden.



verwendete Profile

mit Bürstendichtung 6,7 x 12 mm, M 1:2



10 23 06

