

Masterkatalog

Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung
Holzfenster

Variante

SP2/7

Für sprossenfreie Elemente Variante SP4/7. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ● Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 31 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Y
 siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

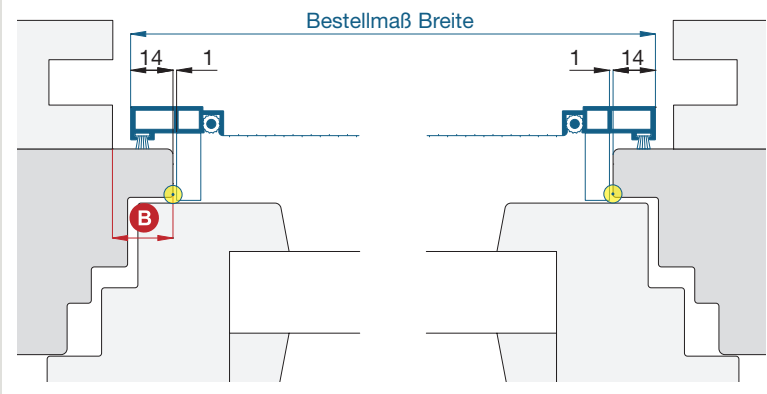

Vertikalschnitt

M 1:2,5

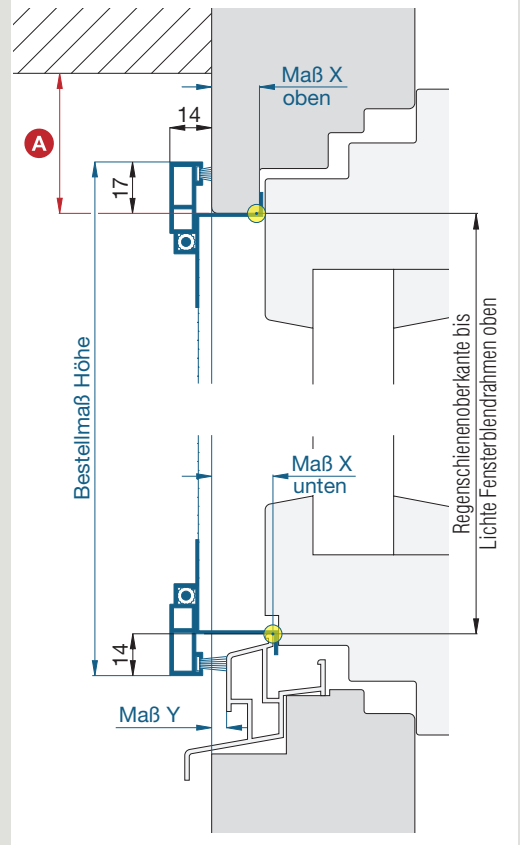

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche
mind. 18 mm
(inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
Blendrahmen mind. 15 mm

nachfragen
SP2/7.A08

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02