

Seite 22 Hauptkatalog

Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag und seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP4/10

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Rollladenführungsschienen - 8 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 50 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

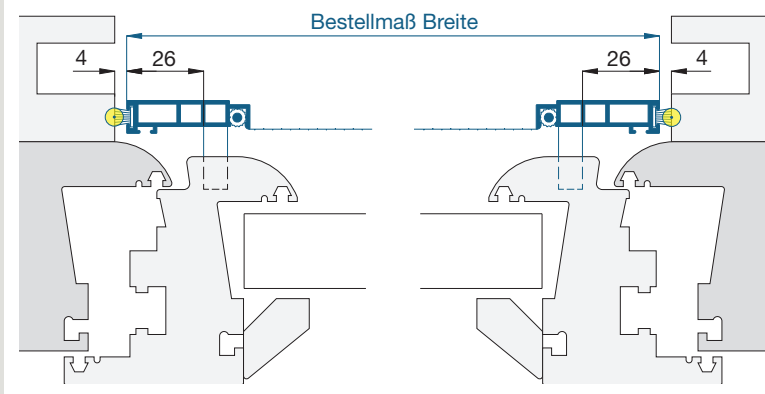

Vertikalschnitt

M 1:2,5

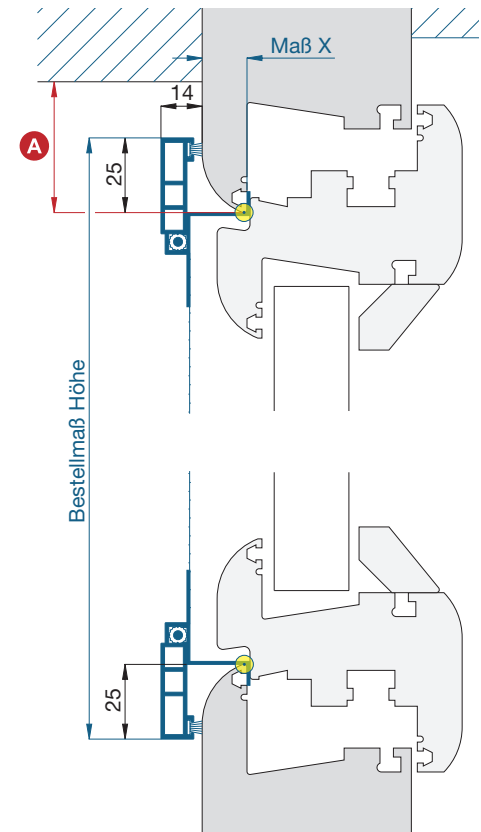

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A

obere Blendrahmenüberstandsfläche
 mind. 26 mm
 (inkl. Verschiebespiel mind. 33 mm)


alternativ

nachfragen


eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen SP2 und SP4) ist hier nicht möglich

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 52



10 24 56