

# Masterkatalog

## Spannrahmen

gedeferte Winkellaschen (geschraubt)



### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag und seitlich links eng anliegender Rollladenführungsschiene

### Darstellung

seitliche Auflage 14 mm (A14)

#### Variante

**SP4/11.A14**

#### Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

#### Bestellmaße

Breite = ● Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm  
 Höhe = ● lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


#### Horizontalschnitt

M 1:2,5

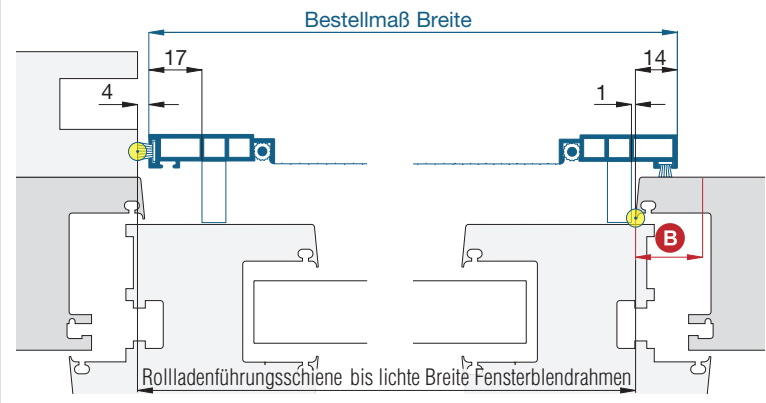

#### Vertikalschnitt

M 1:2,5

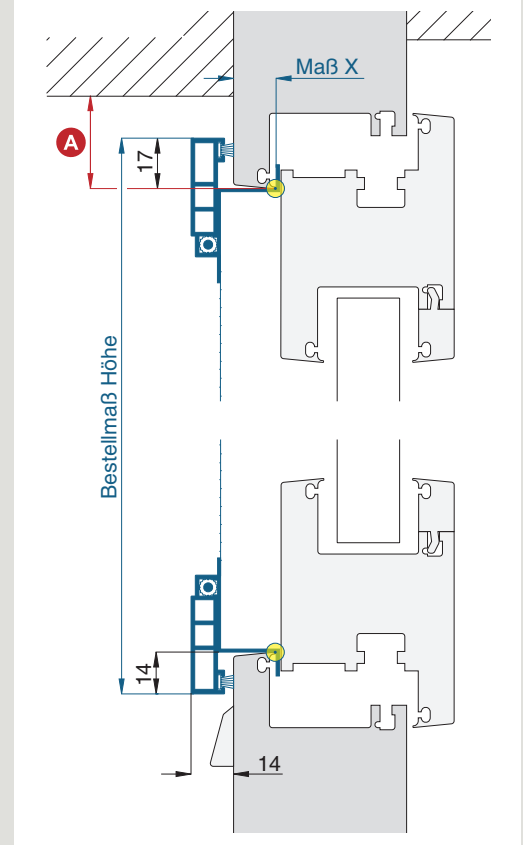

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** obere Blendrahmenüberstandsfläche  
 mind. 18 mm  
 (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)

#### alternativ


nachfragen

**B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen  
 Blendrahmen mind. 15 mm


nachfragen

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2



10 24 52



10 24 56