

# Spannrahmen Isifix

Einhängeclips



**Empfehlung**  
flächenversetzte Fenster

## Variante

**SP3/16**

## Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

## Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm  
Höhe = ● lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


## Horizontalschnitt

M 1:2,5

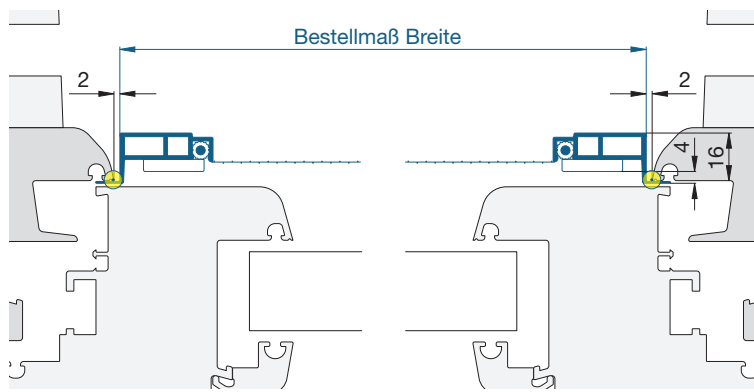

## Vertikalschnitt

M 1:2,5

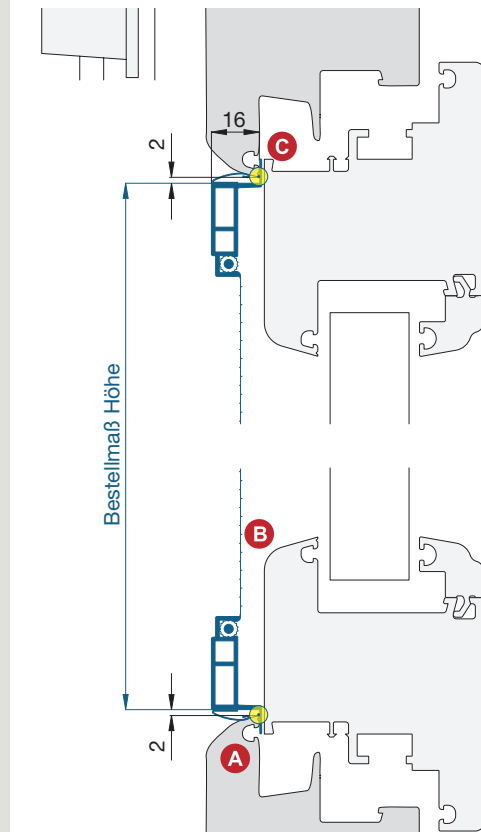


## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	Blendrahmenschräge mind. 10°	Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe Fensterblendrahmen - 6 mm + Zusatzeinhängeclips (Zusatzausstattungen)
<b>B</b>	mind. 1 mm Abstand zwischen Witterschenkel und Spannrahmen	SP3/21
<b>C</b>	nicht verwenden bei <b>Kunststofffenster mit Anschlagdichtung</b>	SP3/21 mit kürzeren Einhängclips

## verwendete Profile

M 1:2



10 24 07.16